



2021 / 2022  
**GEWERBEKATALOG**



## IMPRESSUM

Ausgabe: Gewerbeprospekt 2021 / 22  
Herausgeber: FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH  
Hauptverwaltung  
Rettstraße 5, 91522 Ansbach  
Telefon: 0981 89 03-0  
Telefax: 0981 89 03-161  
E-Mail: [info@fega-schmitt.de](mailto:info@fega-schmitt.de)  
Internet: [www.fega-schmitt.de](http://www.fega-schmitt.de)  
Druck: FLYERALARM

© FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH  
Stand: 10/2021

Wir behalten uns vor, Preisänderungen von unseren Lieferanten auch ohne eine vorherige Anzeige weiter zu berechnen.

Für alle Lieferungen gelten die Ihnen bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Die Maß-, Preis- und Gewichtsangaben sowie alle Abbildungen sind unverbindlich.

Für Änderungen des Sortimentes und Lieferprogrammes seitens unserer Lieferanten sowie für Druckfehler übernehmen wir keine Gewährleistung.

Lieferungen erfolgen nur zu den für unser Haus geltenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“.

Änderungen, Irrtum und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

# INHALTSVERZEICHNIS

## Kühlen und Gefrieren



Seite 4 - 13

Medikamentenkühlschrank	6, 7
Minibar	7, 8
Glastürkühlschrank	9
Kühlschrank	10
Gefriertruhe	10
Weinkühler	11
Flaschenkühlschrank	12
Standkühlschrank	12, 13

## Waschen, Trocknen, Spülen



Seite 14 - 23

Gewerbewaschmaschinen	16, 18 - 20
Wäschetrockner	16, 18 - 20
Geschirrspüler	21, 22
Gläserspüler	22, 23
Wasserenthärter	23

## Zubereiten und Ausstellen



Seite 24 - 32

Dörrautomat	26
Back- und Grillofen	26
Heiße Theke	26
Mikrowelle	26
Entsafter und Mixer	27
Wasserkocher	27
Kochtafeln	28, 29
Kaffeevollautomaten	29 - 31
Food Designer	32
Aufschnittmaschine	32
Vakuuierer	32

## Reinigen und Trocknen



Seite 34 - 39

Haartrockner	36
Höhenverstellung für Haartrockner	36
Händetrockner	36, 37
Allzwecksauger	38, 39
Nass-Trocken Handwerkersauger	38
Trockensauger	39

## Klima und Temperatur



Seite 40 - 51

Durchlauferhitzer	42, 43
Wasserspeicher	42, 43
Luftreiniger	44 - 46
Entfeuchtungsgerät	46
Klimageräte /-anlagen	46, 47
Ventilator	47
Infrarotstrahler	48, 49
Infrarotheizung	49, 50
Konvektor	50, 51
Schnellheizer	51
Badheizung	51

## Multimedia - Sehen und Hören



Seite 52 - 65

Telefonanlage	54, 55
Systemtelefon	54, 55
Telefonheadset	54
Kopfstelle	56
Modulator	56
Projektor Deckenhalterung	58
Projektor	58
Projektor-Leinwand	58
Touch Display	59
Digitales Flipchart	59
Display	60
Hotel-TV	60, 61
TV Wandhalterung	61
Radiowecker	62
Kopfhörer	62, 63
Ladegerät und Kabel	63
Microanlage	64
Radio	64, 65

## Werkzeuge und Sicherheit



Seite 66 - 71

CEE-Verlängerung	68
Garagentorantrieb	68
Kabeltrommel	68
Bohrschrauber	69
Bohrhammer	69
Überwachungskamera	69
Baustellenstrahler	70
Steckschlüsselsatz	70
Lehrlingskoffer	70
Rasenmäher	71
Laubbläser	71

## Information für Sie



5-Jahres-Garantie	33
Ihr leistungsstarker Elektrogroßhandel	72
Leasing und Mietkauf	73
Lieferanten auf einen Blick	74

# KÜHLEN UND GEFRIEREN

---

Medikamentenkühlschränke

Kühlschränke

Glastürkühlschränke

Gefriertruhe

Weinkühler







**KIRSCH**  
**Medikamentenkühlschrank**  
**MED-340 Art.-Nr. 844628**

Medikamentenkühlschrank aus verzinktem Stahlblech mit kratzfester Pulverbeschichtung, bestehend aus 9 Schubfächern auf Rollschubführung mit Arretierung, pro Schubfach zwei verstellbare Längs- und neun verstellbare Querteiler. 0,16 m<sup>2</sup> Lagerfläche pro Schubfach, automatische Abtaufunktion mit thermischer und zeitlicher Überwachung, Temperaturregelung manipulationsgeschützt durch Schlüsselschalter, Folientastatur mit digitaler Temperaturanzeige, Warnfunktionen bei Temperaturabweichungen, Spannung: 220 – 240 V, 50 Hz, Leistung: 155 Watt, Temperatur: ca +2 °C bis +20 °C, nach DIN58345

-  **Nutzhalt**  
**330 Liter**
-  **Gewicht (netto)**  
**100 kg**
-  **Energieverbrauch**  
**1,20 kWh / 24 h**
-  **Maße (H x B x T)**  
**1.810 x 670 x 630 mm**
-  **Farbe**  
**Weiß**



**KIRSCH Medizinschrank**  
**MED 85 DIN Art.-Nr. 972444**

3 Schubfächer und 1 Rost ein- und unterbau-fähig Umluftkühlung automatische Abtaung Tauwasserverdunstung Stufenlose Temperaturwahl abschließbare Tür

-  **Nutzhalt**  
**80 Liter**
-  **Energieverbrauch**  
**0,60 kWh / 24 h**
-  **Maße (H x B x T)**  
**740 x 470 x 510 mm**



**KIRSCH Medikamentenkühlschrank**  
**MED-100 Art.-Nr. 915578**

Das Modell MED-100 wird vorwiegend in Schrankwände eingebaut. Die Be- und Entlüftung erfolgt über ein frontseitiges Lüftungsgitter, beim Einsatz als Standgerät ist optional eine Tischplatte lieferbar. 3 Schubfächer, 1 Rost, Umluftkühlung, automatische Abtaung, Tauwasserverdunstung, Mikroprozessor, gesteuerte Temperatur- und Abtauregelung für max. Temperaturkonstanz, digitale und gut lesbare LED-Temperaturanzeige, optisches und akustisches Alarmsignal, Sicherheitseinrichtung gegen Minus-Temperaturen, Leiselüfter, Spannung: 220-240 V, 50/60 Hz, Leistung: 160 W, Temperatur: ca. +2 bis +20 °C, nach DIN58345

-  **Nutzhalt**  
**95 Liter**
-  **Gewicht (netto)**  
**100 kg**
-  **Energieverbrauch**  
**0,65 kWh / 24 h**
-  **Maße (H x B x T)**  
**820 x 540 x 535 mm**



**DOMETIC Medikamentenschrank**  
 DS601H **Art.-Nr. 193922**

Hält wärmeempfindliche Medikamente zwischen +2 °C und +8 °C dank lautloser Absorbertechnik kalt, ein Thermometer auf der Außenseite zeigt die Kühlleistung im Inneren an, integrierte Lüftung für zuverlässig konstante Temperatur, wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet bleibt, ertönt ein akustisches Warnsignal, die Tür hat eine Verriegelung für sichere Aufbewahrung, Schubladen mit flexiblen Fächern für organisierte Aufbewahrung

-  **Nutzzinhalt**  
53 Liter
-  **Gewicht (netto)**  
20 kg
-  **Maße (H x B x T)**  
592 x 486 x 494 mm
-  **Farbe**  
Weiß



**DOMETIC Medikamentenschrank**  
 HC 502 **Art.-Nr. 151610**

Innenlüfter für konstantes, gleichmäßiges Temperaturniveau (2 - 8 °C) und optimale Luftzirkulation (manuelle Abtauung nahezu unnötig), in die Tür integriert, beleuchtete Temperaturanzeige mit Min-/Max-Wertspeicher, akustisches Warnsignal bei geöffneter Tür (länger als 20 Sek.), Türschloß, LED-Innenbeleuchtung, 3 rollengelagerte Metallschubladen mit 3/4-Auszug und Kunststofffront, Türanschlag rechts, einbaufähig (Schleppscharnier nicht möglich), ab 2017 mit DIN 58435

-  **Nutzzinhalt**  
43 Liter
-  **Gewicht (netto)**  
21 kg
-  **Maße (H x B x T)**  
592 x 486 x 494 mm
-  **Farbe**  
Weiß



**DOMETIC Minibar**  
 RH430NTE **Art.-Nr. 915573**

Leistungsstarkes thermoelektrisches Kühlsystem, lautlose Kühlung, Energiesparprofi – bis zu 50% Energieeinsparung, LED-Innenbeleuchtung, Türanschlag wechselbar, Qualität vom Marktführer, zertifiziert nach ISO 9001 und 14001, erfüllt die ROHS-Verordnung der EU, Einbaumodell mit Schleppscharnier, Ausstattung: 1x höhenverstellbare Türetagere für kleine Flaschen, 1x Türetagere für große Flaschen mit Abstandshaltern, 1x höhenverstellbares Tragrost

-  **Nutzzinhalt**  
25 Liter
-  **Energieverbrauch**  
0,285 kWh / 24 h  
104 kWh / Jahr
-  **Gewicht (netto)**  
10,20 kg
-  **Maße (H x B x T)**  
522 x 384 x 395 mm
-  **Farbe**  
Anthrazit



**DOMETIC**  
**Kompressor Kühl- und Gefrierbox**  
 CFF 35 **Art.-Nr. 195872**

Beidseitig zu öffnenden Deckel, benutzerfreundlich, robust, leicht zu tragen, digitales elektronisches Steuerungssystem, Innenraum bis zu -18 °C, wahlweise zum Kühlen oder Gefrieren, hervorragende Isolierung, geringer Stromverbrauch, energieeffizientes Design ermöglicht rasches und effizientes Kühlen und Gefrieren – sogar bei extrem hohen Außentemperaturen, erreicht -18 °C bei Umgebungstemperaturen bis +32 °C

-  **Nutzzinhalt**  
30 Liter
-  **Gewicht (netto)**  
7,8 kg
-  **Maße (H x B x T)**  
407 x 590 x 398 mm
-  **Farbe**  
Grau



**DOMETIC Minicooler**  
DS200FS Art.-Nr. 193882

lautloser Foodline Kühlschrank, freistehend, LED Innenbeleuchtung

- Nutzinhalt **21 Liter**
- Gewicht (netto) **11,5 kg**
- Maße (H x B x T) **495 x 422 x 393 mm**
- Farbe **Schwarz**



**DOMETIC Minicooler**  
DS300FS Art.-Nr. 193884

lautloser Foodline Kühlschrank, freistehend, LED Innenbeleuchtung

- Nutzinhalt **27 Liter**
- Gewicht (netto) **14,4 kg**
- Maße (H x B x T) **580 x 422 x 393 mm**
- Farbe **Schwarz**



**DOMETIC Minikühlschrank**  
RH440NTE Art.-Nr. 868275

Lautlose Absorberkühlung, Tür mit Magnet-Türdichtung, Türanschlag wechselbar links/rechts, Innentür weiß mit 2 multifunktionalen und höhenverstellbaren Etageren mit Platzhalter-Elementen, Innenraum weiß mit 2 höhenverstellbaren Tragrosten, Auffangschwelle für Flüssigkeiten, Abtauung vollautomatisch, LED-Innenbeleuchtung, 5 mm Fußsystem zur Fixierung im Möbel

- Nutzinhalt **34 Liter**
- Gewicht (netto) **10,2 kg**
- Maße (H x B x T) **554 x 401 x 425 mm**
- Farbe **Schwarz**



**DOMETIC Minicooler**  
DS400FS Art.-Nr. 193887

lautloser Foodline Kühlschrank, freistehend, LED Innenbeleuchtung

- Nutzinhalt **32 Liter**
- Gewicht (netto) **13,4 kg**
- Maße (H x B x T) **580 x 422 x 450 mm**
- Farbe **Schwarz**

**Whirlpool**



**C** AIG

## WHIRLPOOL Gewerbe Glastür Kühlschrank

ADN 140

Art.-Nr. 623814

Glantür Kühlschrank, robuster Griff, Umluftventilator, Türanschlag wechselbar, höhenverstellbare FüÙe, 3 entnehmbare Ablagegitter bis 20 kg pro Ablage

24 Monate Gewerbe Garantie

 Nutzinhalt  
**130 Liter**

 Gewicht (netto)  
**32 kg**

 Energieverbrauch  
**238 kWh / Jahr**

 Maße (H x B x T)  
**850 x 600 x 560 mm**

 Farbe  
**Weiß**

**Whirlpool**



**D** AIG

## WHIRLPOOL Glaskühlschrank

ADN 203/1 S

Art.-Nr. 673922

Premium Silber Modell und Aluminium Türrahmen, für den gewerblichen Einsatz zertifiziert, maximales Stauvolumen auf kleinstem Raum, verschließbare Glantür, entnehmbare Ablagegitter, robuste Ablagefläche bis 50 kg pro Ablage, FCKW- und FKW-frei, Kältemittel R600a, mechanische Steuerung, automatische Abtauung, Umluftventilator, automatisches Wasserverdunstungssystem, robuster Griff, Innenbeleuchtung, Türanschlag nicht wechselbar, höhenverstellbare FüÙe vorne

 Nutzinhalt  
**320 Liter**

 Gewicht (netto)  
**85 kg**

 Energieverbrauch  
**214 kWh / Jahr**

 Maße (H x B x T)  
**1.730 x 600 x 600 mm**

 Farbe  
**Schwarz**





**BARTSCHER Kühlschranks 670 I**  
700813 **Art.-Nr. 178273**

Robuster Edelstahlkühlschrank, dank seiner Klimaklasse auch in Räumen mit einer hohen Umgebungstemperatur gut einsetzbar, 4 Lenkrollen 2 verstellbar, Anschlusswert: 0,22 kW / 220-240 V / 50 Hz, elektronische Temperaturregelung in 1 °C-Schritten, Temperaturbereich: -2 bis 8 °C, Flügeltür, Türanschlag rechts, Kühlmittel R600a / 0,110 kg, Knopf Steuerung, Kontrollleuchten für Betriebsbereit, Temperatur Kompressor, Abtauen, Ein/Aus, Umluft Kühlung, digital-Anzeige, LED Innenbeleuchtung, höhenverstellbare Zwischenablagen, automatische Abtaufunktion, Tauwasserverdunstung, Ein-/Ausschalter, Energieeffizienzklasse: B, abschließbar, 4 Zwischenablagen, Klimaklasse: 5, Isolierung: Foaming, 60 mm

-  Fassungsvermögen **670 Liter**
-  Gewicht (netto) **130 kg**
-  Energieverbrauch **460 kWh / Jahr**
-  Maße (H x B x T) **2.130 x 845 x 730 mm**
-  Farbe **Edelstahl**

**WHIRLPOOL Gefriertruhe**  
WHM 4611-2 **Art.-Nr. 812650**

überaus großer Nutzinhalt, schafft dank SPACE+ bis zu 40% mehr Kapazität bei gleichbleibender Energieeffizienzklasse

-  Nutzinhalt **437 Liter**
-  Energieeffizienzklasse **A+**
-  Energieverbrauch **368 kWh / Jahr**
-  Maße (H x B x T) **916 x 1.405 x 698 mm**
-  Farbe **Weiß**





**DOMETIC Weinkühler**

E91FG

**Art.-Nr. 649759**

Zwei-Zonen Weinkühlschrank, 91 Flaschen

 **Nutzhalt**  
**275 Liter**

 **Gewicht (netto)**  
**82 kg**

 **Maße (H x B x T)**  
**1476 x 595 x 615 mm**

 **Farbe**  
**Schwarz**



**DOMETIC Weinkühler**

E49FGB

**Art.-Nr. 649760**

Zwei-Zonen Weinkühlschrank, 49 Flaschen

 **Nutzhalt**  
**116 Liter**

 **Gewicht (netto)**  
**50 kg**

 **Maße (H x B x T)**  
**885 x 590 x 600 mm**

 **Farbe**  
**Schwarz**



**LIEBHERR**

### LIEBHERR Flaschenkühlschrank

MRFvc 3501-20 **Art.-Nr. 366049**

Mechanische Steuerung, analoge Temperaturanzeige innen, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +2 bis +9 °C, automatische Abtauung, 4 verstellbare Ablageflächen, Belastbarkeit je Ablagefläche 45 kg, selbstschließende Stahltür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar, auch für den freistehenden Einsatz geeignet

-  Bruttorauminhalt **327 Liter**
-  Gewicht (netto) **57 kg**
-  Energieverbrauch **367,15 kWh / Jahr**
-  Maße (H x B x T) **1.684 x 597 x 654 mm**
-  Farbe **Weiß**

**LIEBHERR**

### LIEBHERR Standkühlschrank

MRFvc3511-20 **Art.-Nr. 366050**

Mechanische Steuerung, analoge Temperaturanzeige innen, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +2 bis +9 °C, automatische Abtauung, LED Beleuchtung, 4 verstellbare Ablageflächen, Belastbarkeit je Ablagefläche 45 kg, selbstschließende Isolierglastür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

-  Bruttorauminhalt **347 Liter**
-  Gewicht (netto) **71 kg**
-  Energieverbrauch **538,20 kWh / Jahr**
-  Maße (H x B x T) **1.684 x 597 x 654 mm**
-  Farbe **Weiß**

**LIEBHERR**

### LIEBHERR Flaschenkühlschrank

FKuv1610-24 **Art.-Nr. 345866**

Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige außen, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +1 bis +15 °C, automatische Abtauung, 3 verstellbare Ablageflächen, Belastbarkeit je Ablagefläche 45 kg, selbstschließende Stahltür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

-  Bruttorauminhalt **134 Liter**
-  Gewicht (netto) **36 kg**
-  Energieverbrauch **224,84 kWh / Jahr**
-  Maße (H x B x T) **830 x 600 x 615 mm**
-  Farbe **Weiß**

**LIEBHERR**

### LIEBHERR Flaschenkühlschrank

FKU1800-21 **Art.-Nr. 715566**

Mechanische Steuerung, digitale Temperaturanzeige außen, statische Kühlung, Temperaturbereich +2 bis +10 °C, automatische Abtauung, 3 verstellbare Ablageflächen, Belastbarkeit je Ablagefläche 50 kg, Stahltür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar, auch für den freistehenden Einsatz geeignet

-  Bruttorauminhalt **175 Liter**
-  Gewicht (netto) **34 kg**
-  Energieverbrauch **204,40 kWh / Jahr**
-  Maße (H x B x T) **850 x 600 x 600 mm**
-  Farbe **Weiß**

**LIEBHERR****LIEBHERR Standkühlschrank**MRFvc5501-20 **Art.-Nr. 366053**

Mechanische Steuerung, analoge Temperaturanzeige innen, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +2 bis +9 °C, automatische Abtauung, 4 verstellbare Ablageflächen, Belastbarkeit je Ablagefläche 60 kg, selbstschließende Stahltür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

-  Bruttorauminhalt **544 Liter**
-  Gewicht (netto) **75 kg**
-  Energieverbrauch **383,44 kWh / Jahr**
-  Maße (H x B x T) **1.684 x 747 x 769 mm**
-  Farbe **Weiß**

**LIEBHERR****LIEBHERR Standkühlschrank**MRFvc5511-20 **Art.-Nr. 366054**

Mechanische Steuerung, analoge Temperaturanzeige innen, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +2 bis +9 °C, automatische Abtauung, LED Beleuchtung, 4 verstellbare Ablageflächen, Belastbarkeit je Ablagefläche 60 kg, selbstschließende Isolierglastür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

-  Bruttorauminhalt **569 Liter**
-  Gewicht (netto) **92 kg**
-  Energieverbrauch **536,44 kWh / Jahr**
-  Maße (H x B x T) **1.684 x 747 x 769 mm**
-  Farbe **Weiß**

**LIEBHERR****LIEBHERR Standkühlschrank**MRFvc4001-20 **Art.-Nr. 366051**

Mechanische Steuerung, analoge Temperaturanzeige innen, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +2 bis +9 °C, automatische Abtauung, 5 verstellbare Ablageflächen, Belastbarkeit je Ablagefläche 45 kg, selbstschließende Stahltür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

-  Bruttorauminhalt **377 Liter**
-  Gewicht (netto) **61 kg**
-  Energieverbrauch **389,81 kWh / Jahr**
-  Maße (H x B x T) **1.884 x 597 x 654 mm**
-  Farbe **Weiß**

**LIEBHERR****LIEBHERR Standkühlschrank**MRFvc4011-20.744 **Art.-Nr. 366052**

Mechanische Steuerung, analoge Temperaturanzeige innen, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +2 bis +9 °C, automatische Abtauung, LED Beleuchtung, 5 verstellbare Ablageflächen, Belastbarkeit je Ablagefläche 45 kg, selbstschließende Isolierglastür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

-  Bruttorauminhalt **400 Liter**
-  Gewicht (netto) **77 kg**
-  Energieverbrauch **565,67 kWh / Jahr**
-  Maße (H x B x T) **1.884 x 597 x 654 mm**
-  Farbe **Weiß**

# WASCHEN TROCKNEN SPÜLEN

---

Waschautomaten

Trockner

Geschirrspüler

Gläserpüler

Wasserenthärter





**Miele**



### MIELE PROFESSIONAL Waschautomat

PWM 300 **Art.-Nr. 170842**

Anschlussfertige Gewerbemaschine mit Kabel und Stecker (Plug & Play), effizient: bis zu 3-mal täglich schnell waschen, robust: 6-mal langlebiger als eine handelsübliche Haushaltswaschmaschine, ausgelegt auf 10.000 Programmabläufe, 15.000 h, exklusiv bei Miele: schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel, aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule, Bediensicherheit gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für gewerbliche Anwendungen

- Fassungsvermögen **7,0 kg / 64 Liter**
- Gewicht (netto) **91 kg**
- Schleudertouren **1.400 U/min**
- Energieverbrauch **156 kWh / Jahr**
- Maße (H x B x T) **850 x 596 x 636 mm**

**Miele**



### MIELE PROFESSIONAL Wärmepumpentrockner

PDR 300 **Art.-Nr. 170843**

Anschlussfertige Gewerbemaschine mit Kabel und Stecker (Plug & Play), effizient: bis zu 3-mal täglich schnell trocknen, exklusiv bei Miele: schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel, punktgenaue Trocknung für alle Textilien durch das patentierte PerfectDry-System, aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule, Bediensicherheit gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für gewerbliche Anwendungen

- Fassungsvermögen **7,0 kg / 120 Liter**
- Gewicht (netto) **56,5 kg**
- Energieverbrauch **152 kWh / Jahr**
- Maße (H x B x T) **850 x 596 x 636 mm**



### WHIRLPOOL Ablufttrockner

3LWED4830 FW **Art.-Nr. 623812**

Anzahl Trockenprogramme: 13, Trockenprogramm: Zeitprogramme, Automatikprogramm, Ausstattung: Abluftanschluss, Summer, Produkttyp: Ablufttrockner, Haushaltsgröße: großer Haushalt (5+ Personen)

- Fassungsvermögen **15 kg / 198 Liter**
- Gewicht (netto) **54,5 kg**
- Maße (H x B x T) **1.067 x 737 x 706 mm**
- Farbe **Weiß**



# VON PROFIS FÜR PROFIS



**WHIRLPOOL GEWERBEGERÄTE:**  
FÜR INTENSIVE BEANSPRUCHUNG –  
JEDEN TAG!

**Whirlpool**



## WHIRLPOOL Gewerbewaschautomat

AWG112S/Pro **Art.-Nr. 623805**

Für den kommerziellen Einsatz, Display mit „Fertig in“ - Anzeige, Programmende Vorwahl, Restzeitanzeige, Temperaturvorwahl, Programmablaufanzeige über LED, 6th Sense-Technologie, Dosierhilfe optimiert den Waschmittel- und Energieverbrauch, Tastenoptionen: 15° Green&Clean, FreshFinish, Dosieranzeige, Vorwäsche, HotFinish, Flecken 15°, Starke Verschmutzung, Intensivspülen, Kurz, Löschen/Abpumpen, Start/Pause; Programme: Arbeitskleidung, Wischmopps & Handtücher, Baumwolle, Schnelles Fleckenprogramm, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle, Hygiene; Wasserstopp (Vollwasserschutz), Wassernotentleerungsschlauch, Anzeige für: Tür frei, Wasserhahn zu, Pumpe, Service; Tastensperre Kindersicherung, volle Geräuschdämmung, ZEN-Technologie, bürstenloser Motor mit Direktantrieb

**24 Monate Gewerbegarantie**

-  Fassungsvermögen **11 kg**
-  Wasserverbrauch **11.900 Liter / Jahr**
-  Energieverbrauch **140 kWh / Jahr**
-  Schleudertouren **1.200 U/min**
-  Maße (H x B x T) **850 x 595 x 700 mm**



## WHIRLPOOL Gewerbewaschautomat

AWG912S/Pro **Art.-Nr. 623804**

Display mit Programmende-Vorwahl, Temperaturvorwahl, Restzeitanzeige, separate Programmablaufanzeige über LED, 6th Sense Technologie, Dosierhilfe optimiert den Waschmittel- und Energieverbrauch, Tasten: 15° Green & Clean, Fresh Finish, Dosieranzeige, Vorwäsche, Hot Finish, Flecken 15°, starke Verschmutzung, Intensivspülen, Kurz, Löschen/Abpumpen, Start/Pause; Wäschepflege-Programme: Arbeitskleidung, Wischmopps & Handtücher, Baumwolle, Mischwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle, Schnelle Wäsche 30 Minuten, Spülen & Schleudern, Schleudern; SOFTMove Technologie, Fresh Care verhindert zuverlässig Knitterbildung, Wasserstopp (Vollwasserschutz), Wassernotentleerungsschlauch, Anzeige für Tür frei, Wasserhahn zu, Pumpe, Service; Tastensperre Kindersicherung, volle Geräuschdämmung, ZEN Technologie bürstenloser Motor mit Direktantrieb, volle 24 Monate-Garantie im gewerblichen Einsatz

**24 Monate Gewerbegarantie**

-  Fassungsvermögen **9 kg**
-  Wasserverbrauch **11.500 Liter / Jahr**
-  Energieverbrauch **191 kWh / Jahr**
-  Schleudertouren **1.200 U/min**
-  Maße (H x B x T) **850 x 595 x 640 mm**



## WHIRLPOOL Wärmepumpentrockner Premium

AWZ 9HP S/Pro **Art.-Nr. 195873**

Für den kommerziellen Einsatz zertifiziert, robust und langlebig für eine intensive Beanspruchung, elektronische Steuerung dadurch geeignet für alle Wäschearten, Zeitprogramme, 3 Dry-Technologie, Premium Noise Package, reversierende Edelstahltrommel für optimale Trocknung, Easy Clean Filter, inkl. Anschlussmaterial, Türanschlag wechselbar, Induktionsmotor, einfach zu bedienen EU- Maschinenrichtlinie konform

**24 Monate Gewerbe Garantie.**

-  Fassungsvermögen **9 kg / 120 Liter**
-  Energieverbrauch **234 kWh / Jahr**
-  Energieeffizienzklasse **A++**
-  Gewicht (netto) **44 kg**
-  Maße (H x B x T) **656 x 849 x 595 mm**
-  Farbe **Silber**



**ELECTROLUX PROFESSIONAL**  
**Gewerbewaschautomat**

G5000 Quick Wash **Art.-Nr. 844054**

30.000 Zyklen Lebensdauer, 6 kg in 44 Min. / 400 V, 56 Min. / 230 V, stabiler Rahmenaufbau ohne Faltenbalg, CompassPro Steuerung mit 20 Sprachen, Herstellergarantie: 2 Jahre

-  Fassungsvermögen **6 kg**
-  Wasserverbrauch **56 Liter**
-  Schleudertouren **1.300 U/min**
-  Maße (H x B x T) **850 x 595 x 680 mm**



**Auch mit Münzzähler als myProzipp erhältlich.**



**ELECTROLUX PROFESSIONAL**  
**Gewerbewaschmaschine MyPro**

WE170P **Art.-Nr. 915889**

SpeedCare Trommel, 16 Programme, großes LCD Display, Warm- & Kaltwasser-Zulauf, Mengenaufomatik, Anschluss über eine Laugenpumpe, erhältliches Zubehör: Stapelrahmen, Sockel, Herstellergarantie: 2 Jahre

-  Fassungsvermögen **8 kg**
-  Wasserverbrauch **65 Liter**
-  Lebensdauer **7.500 Zyklen**
-  Schleudertouren **1.400 U/min**
-  Maße (H x B x T) **850 x 597 x 624 mm**

WE170V **Art.-Nr. 915890**

Beschreibung wie oben, Anschluss über ein Ablaufventil



**ELECTROLUX PROFESSIONAL**  
**myPro WP-Trockner**

TE1120HP **Art.-Nr. 158148**

Großzügiges Fassungsvermögen, Wärmepumpen-Technologie, geringere Betriebskosten, 16 Programme für jeden Bedarf, professionelle Restfeuchtigkeitskontrolle, optionaler Anschluss vom Kondenswasserbehälter an die Abflussleitung, robuste Konstruktion mit professionellen Komponenten, geringe Vibrationen und Arbeitsgeräusche: weniger als 66 dB (A), Edelstahl-Front und -Oberseite

-  Fassungsvermögen **8 kg / 120 Liter**
-  Gewicht (netto) **48,6 kg**
-  Energieverbrauch **235 kWh / Jahr**
-  Maße (H x B x T) **850 x 596 x 640 mm**



**Auch mit Münzzähler als myProzipp erhältlich.**

**ELECTROLUX PROFESSIONAL**  
**Gewerbe-Kondenstrockner My Pro**

TE1120 **Art.-Nr. 915891**

Automatische Feuchtigkeitskontrolle, große LCD Anzeige im Display, Trommelinnenbeleuchtung, 16 Programme, Filter mit Griff zur leichten Entnahme, speziell für kleine Unternehmen geeignet u.a.: Frühstückspensionen, kleine Restaurants, Friseur- und Schönheitssalons, Sport- und Fitness-Clubs, Gebäudereinigung, Studentenwohnheime, Bäckereien, Metzgereien u.v.m., Zubehör: Stapelrahmen, Herstellergarantie 2 Jahre

-  Fassungsvermögen **8 kg / 120 Liter**
-  Lebensdauer **7.500 Zyklen**
-  Energieverbrauch **560 kWh / Jahr**
-  Schleudertouren **1.400 U/min**
-  Maße (H x B x T) **850 x 596 x 625 mm**



**ELECTROLUX PROFESSIONAL**  
**Gewerbetrockner**

G5000 Quick Dry C **Art.-Nr. 844059**

Kondenswäschetrockner, 30.000 Zyklen, 6 kg in 37 Min. (Abluft) oder 69 Min. (Kondens), stabiler Rahmenaufbau, CompassPro Steuerung mit 20 Sprachen, Herstellergarantie 2 Jahre

 Fassungsvermögen  
**6 kg / 130 Liter**

 Maße (H x B x T)  
**850 x 595 x 735 mm**



**ELECTROLUX PROFESSIONAL**  
**Gewerbetrockner**

Quick Dry **Art.-Nr. 844058**

Abluftwäschetrockner, Energieverbrauch bei voller Beladung: 3,1 kW, Einknopfbedienung, großes Display, Zeit- und Temperaturwahl, Kontrolle der Restfeuchtigkeit für optimale Trocknung und niedrigen Energieverbrauch, Reversierende Trommeldrehung gegen Verheddern großer Wäschestücke, Knitterschutzfunktion, Edelstahltrommel, Türanschlag wahlweise links oder rechts - kann umgerüstet werden, Front, Deckel und Seitenteil schwarz

 Fassungsvermögen  
**6 kg / 130 Liter**

 Maße (H x B x T)  
**850 x 595 x 735 mm**



**ELECTROLUX PROFESSIONAL**  
**Gewerbewaschautomat**

PW9 G5000 **Art.-Nr. 844052**

Nur 50 Min. Waschzeit für 9 kg Wäsche, 30.000 Zyklen Lebensdauer, Hochleistungswaschmaschine für den professionellen Anwender, großes Display und Drehknopf zur einfachen Programmauswahl, Sprachauswahl, Waschmittelbehälter mit vier Fächern zur manuellen Dosierung von Pulver- oder Flüssigwaschmittel, Tür mit Dichtung und starken Scharnieren für Schwerlastbetrieb, alle wichtigen Teile aus Edelstahl und verzinktem Stahl für hohen Rostschutzgrad, große Türöffnung für leichtes Be- und Entladen, Ablaufpumpe, Stromanschluss: Dreiphasen- oder Einphasenanschluss, Wasserschläuche inklusive, erhältlich auch in AV-Ausführung, Herstellergarantie: 2 Jahre

 Fassungsvermögen  
**9 kg**

 Gewicht (netto)  
**135 kg**

 Schleudertouren  
**1.015 U/min**

 Maße (H x B x T)  
**1.113 x 720 x 721 mm**



**ELECTROLUX PROFESSIONAL**  
**Gewerbe Abluftrockner**

PD9 G5000 **Art.-Nr. 844053**

30.000 Zyklen Lebensdauer, 400 V Ausführung, nur 37 Min. Trockenzeit für 10 kg Wäsche, PD9 ist ein Trockner für den gewerblichen Einsatz, Zeit- und Temperaturwahl für einfache Bedienung, Anti-Knitterprogramm zur Vermeidung von Falten, wenn der Trockner nicht entladen wird, Niedriger Energieverbrauch für optimale Leistung, Türanschlag wechselbar für bequemem Arbeitsablauf, Große Türöffnung für leichtes Be- und Entladen, Herstellergarantie 2 Jahre

 Fassungsvermögen  
**9 kg / 190 Liter**

 Gewicht (netto)  
**95 kg**

 Energieverbrauch  
**4,6 kWh / Ladung**

 Maße (H x B x T)  
**1.114 x 720 x 1.408 mm**

 Farbe  
**Weiß lackiert**



**ELECTROLUX PROFESSIONAL**  
**Gewerblicher Untertischspüler**

**EL3G**                      **Art.-Nr. 868307**

78°C Desinfektionsprogramm, 30 Körbe/h,  
1 Korb mit Besteckkasten serienmäßig,  
2 Programme

-  Wasserdruk min. / max.  
**2 - 3 bar**
-  Zykluslaufzeit  
**120 / 180 Sek.**
-  Wasserverbrauch / Zyklus  
**3 Liter**
-  Spüleleistung je Stunde  
**30 Körbe**  
**540 Teller**
-  Maße (H x B x T)  
**820 x 600 x 648 mm**



**ELECTROLUX PROFESSIONAL**  
**Gewerblicher Untertischspüler**

**DW8548**                      **Art.-Nr. 868306**

85°C Desinfektionsprogramm, 48 Körbe/h,  
1 Korb mit Besteckkasten serienmäßig,  
atmosphärischer Druckboiler für konstantes  
Nachspülergebnis, 3 Programme, optional 2  
Jahre Garantie

-  Wasserdruk min. / max.  
**0,5 - 7 bar**
-  Zykluslaufzeit  
**90 / 120 / 240 Sek.**
-  Wasserverbrauch / Zyklus  
**3 Liter**
-  Spüleleistung je Stunde  
**48 Körbe**  
**720 Teller**
-  Maße (H x B x T)  
**820 x 600 x 648 mm**



**ELECTROLUX PROFESSIONAL**  
**Gewerblicher Untertischspüler**

**ELAI3G**                      **Art.-Nr. 802659**

85°C Desinfektionsprogramm, 48 Körbe/h,  
1 Korb mit Besteckkasten serienmäßig,  
atmosphärischer Druckboiler für konstantes  
Nachspülergebnis, doppelwandig, 3 Programme

-  Wasserdruk min. / max.  
**0,5 - 7 bar**
-  Zykluslaufzeit  
**90 / 120 / 240 Sek.**
-  Wasserverbrauch / Zyklus  
**2,5 Liter**
-  Spüleleistung je Stunde  
**48 Körbe**  
**720 Teller**
-  Maße (H x B x T)  
**820 x 600 x 615 mm**





## BARTSCHER Deltamat TF 526 LPWR

111670 **Art.-Nr. 178275**

max. 340 mm Teller-Höhe, max. 325 mm Gläser-Höhe, doppelwandige Tür, Anschlusswert: 5,15 kW / 400 V / 50 Hz, Geräte-Anschluss: 3 NAC, Boilerheizung: 4,5 kW, Tankheizung: 2,7 kW, Wasserablauf: Ø 50 mm, Trockenlaufschutz, Ein-/Ausschalter, Laugenpumpe, Wasserenthärter, Klarspüldosierpumpe, Türkontaktschalter, Reinigerdosierpumpe, Korb-Maße: 500 x 500 mm, Tankinhalt: 16,5 Liter, Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,3 Liter, Wasserdruck: 2 - 4 bar, Wasserzulauf: G 3/4" M, Material: CNS 18/10, unterbaufähig, inklusive: 1 Gläserkorb 1 Tellerkorb 1 Besteckköcher, Selbstreinigung, Sicherheitsthermostat, Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden, 5 Waschprogramme, Kontrollleuchte

Spüleistung je Stunde  
**60 Körbe**

Gewicht (netto)  
**66,6 kg**

Maße (H x B x T)  
**845 x 595 x 630 mm**



## ELECTROLUX PROFESSIONAL Gläserspüler

EGWSIG 402116 **Art.-Nr. 394645**

mit Heißwasser-Nachspülung für Körbe von 400 x 400 mm, Elektrodaten: 230 V, 1 Phase, 1 Spülzyklus 120 Sekunden, Nachspültemperatur und garantierter Druck durch eingebauten Druckboiler, sichere Spüleistung durch leistungsstarke Spülpumpe und drehenden Spülarml, Kaltwassernachspülzyklus nach der Heißwassernachspülung für hygienische Gläser, genug abgekühlt zum Anfassen, Doppelwandige, ausbalancierte Tür, doppelwandige Spülkammer

Wasserdruck min. / max.  
**1,8 - 3 bar**

Zykluslaufzeit  
**120 Sek.**

Wasserverbrauch / Zyklus  
**2,3 Liter**

Spüleistung je Stunde  
**30 Körbe**

Maße (H x B x T)  
**715 x 460 x 565 mm**



## ELECTROLUX PROFESSIONAL Geschirrspüler

MyPro Spüler DW8548 **Art.-Nr. 868306**

85 °C Desinfektionsprogramm, 1 Korb mit Besteckkasten serienmäßig, atmosphärischer Druckboiler für konstantes Nachspülergebnis, 3 Programme, optional 2 Jahre Garantie


Wasserdruck min. / max.  
**0,5 - 7 bar**

Zykluslaufzeit  
**90 / 120 / 240 Sek.**

Wasserverbrauch / Zyklus  
**3 Liter**

Spüleistung je Stunde  
**48 Körbe  
720 Teller**

Maße (H x B x T)  
**820 x 600 x 648 mm**

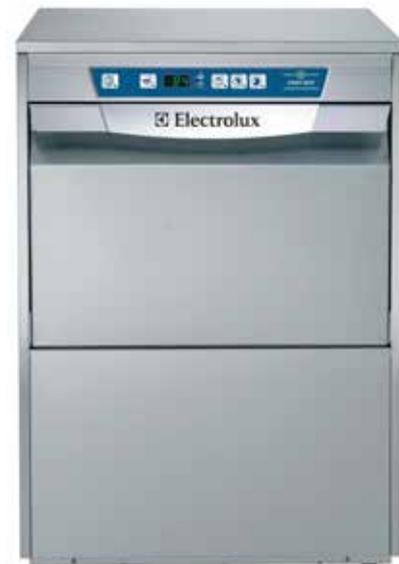

## ELECTROLUX PROFESSIONAL Untertisch-Geschirrspüler

EUCAIDD 502058 **Art.-Nr. 394646**

400 V oder 230 V möglich, für quadratische Körbe 500 x 500 mm, doppelwandig, isoliert, Klarspülmitteldosierpumpe, atmosphärischer Boiler, Ablaufpumpe, Reinigungsmitteldosierpumpe und Wash Safe Control, 3 Programme, 40 Körbe/h

Wasserdruck min. / max.  
**0,5 - 7 bar**

Zykluslaufzeit  
**90 / 120 / 240 Sek.**

Wasserverbrauch / Zyklus  
**3 Liter**

Spüleistung je Stunde  
**40 Körbe  
720 Teller**

Maße (H x B x T)  
**850 x 600 x 612 mm**



**ELECTROLUX PROFESSIONAL**  
**Gewerblicher Gläserspüler**

ESIG **Art.-Nr. 868310**

78°C Desinfektionsprogramm, 30 Körbe/h,  
1 Korb mit Besteckkasten serienmäßig,  
2 Programme

-  Wasserdruck min. / max.  
**1,8 - 3 bar**
-  Zykluslaufzeit  
**120 Sek.**
-  Wasserverbrauch / Zyklus  
**2,3 Liter**
-  Spülleistung je Stunde  
**30 Körbe**
-  Maße (H x B x T)  
**715 x 460 x 565 mm**



**ELECTROLUX PROFESSIONAL**  
**Gewerblicher Gläserspüler**

ESDIGG **Ar.-Nr. 868309**

85°C Desinfektionsprogramm, 48 Körbe/h,  
1 Korb mit Besteckkasten serienmäßig,  
atmosphärischer Druckboiler für konstantes  
Nachspülergebnis, 3 Programme

-  Wasserdruck min. / max.  
**1,8 - 3 bar**
-  Zykluslaufzeit  
**120 / 300 / 120 Sek.**
-  Wasserverbrauch / Zyklus  
**2,3 Liter**
-  Spülleistung je Stunde  
**48 Körbe**
-  Maße (H x B x T)  
**715 x 460 x 565 mm**



**ELECTROLUX PROFESSIONAL**  
**Externer Wasserenthärter**

ADAU **Art.-Nr. 119485**

Für kleinere Geschirrspüler konzipiert, zwei  
24-Volt-Solenoidventile zur Einstellung der Rege-  
nerationszyklen, automatische Programmierung  
von 3 verschiedenen Regenerationszyklen pro  
Woche: 1 wöchentlich, 2 alle 4 Tage, 3 alle  
2 Tage, mit Haltestrombatterie zur Datensiche-  
rung während Stromausfällen, halbautomatische  
Regeneration mittels Druckknopf, 8-Liter-Zylin-  
der aus CrNi 1.4301 der 5,6 Liter Austausch-  
harz enthält, minimale/maximale Durchflussrate  
400 / 900 l/h, Regeneriersalzverbrauch je Rege-  
nerationszyklus 1 kg, Wasserzufuhr bei Tempera-  
turen zwischen 5 - 15 °C zulässig, die Menge an  
enthärtetem Wasser hängt vom Härtegrad ab und  
entspricht laut deutschen Vorschriften folgenden  
Proportionen: 11°- 1.200 l, 17°- 1.000 l,  
22°- 900 l, 33°- 700 l, 44°- 500 l

-  Betriebsdruck  
**2 - 8 bar**
-  Durchflussrate min./max.  
**400 / 900 l/h**
-  Maße (H x B x T)  
**560 x 245 x 480 mm**
-  Gewicht (netto)  
**19 kg**



**ELECTROLUX PROFESSIONAL**  
**Gewerblicher Gläserspüler**

ESDICWG **Art.-Nr. 868308**

85°C Desinfektionsprogramm, 48 Körbe/h,  
1 Korb mit Besteckkasten serienmäßig,  
atmosphärischer Druckboiler für konstantes  
Nachspülergebnis, 3 Programme, integrierter  
Enthärter

-  Wasserdruck min. / max.  
**1,8 - 3 bar**
-  Zykluslaufzeit  
**120 / 300 / 120 Sek.**
-  Wasserverbrauch / Zyklus  
**2,3 Liter**
-  Spülleistung je Stunde  
**48 Körbe**
-  Maße (H x B x T)  
**715 x 460 x 565 mm**

# ZUBEREITEN UND AUSSTELLEN

---

Dörrautomat

Mikrowelle

Entsafter und Mixer

Wasserkocher

Kochtafeln

Kaffeevollautomaten

Aufschnittmaschine

Vakuumierer







## ROMMELSBACHER Dörrautomat

DA 900 **Art.-Nr. 171335**

stabiles, doppelwandiges Edelstahl Gehäuse, elektronische Bedienung über Touch Control Sensoren, LED-Display, 24 Stunden Zeitschaltuhr, automatische Abschaltfunktion mit Signalton, sehr leise, gleichmäßige Temperaturverteilung auf allen Ebenen, Temperatur von 35 °C bis 75 °C einstellbar, elektronisch gesteuerte Temperaturregelung, Überhitzungsschutz, extra langes Netzkabel (1,9 m), Kabelaufwicklung, praktische seitliche Griffmulden, mit 6 robusten Edelstahl Dörrentablets (30 x 31,5 cm), große Dörroberfläche 0,6 m<sup>2</sup>, 1 Dörrgitter und 1 Dörrunterlage (BPA frei)

-  Zeitschaltuhr  
**24 Stunden**
-  Netzkabellänge  
**1,9 m**
-  Leistung  
**600 W**
-  Gewicht (netto)  
**6,90 kg**
-  Maße (H x B x T)  
**315 x 456 x 340 mm**
-  Farbe  
**Edelstahl / Schwarz**



## ROMMELSBACHER Back- und Grillofen

BG 1805/E **Art.-Nr. 817303**

Extra großes Volumen: 42 Liter, für Backformen bis 31,5 cm Ø, 4 Heizelemente aus Edelstahl für eine kurze Aufheizzeit, stufenlose Temperaturregelung von 80 °C bis 230 °C, 7 Heizarten: Oberhitze, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, sowie jeweils mit Umluft für gleichmäßige Back- und Bratergebnisse, separate Auftaustufe, mit motorischem Drehspieß für 2 Hähnchen, Rollbraten, Spießbraten etc., 120 Minuten Zeitschaltuhr mit Dauerstellung und Signalton, beleuchteter Backraum mit pflegeleichter Antihafbeschichtung, 2-fach verglaste Backofentür mit Backraumdichtung, zur leichten Reinigung einfach zerlegbar, 4 Einschubebenen, Kontrolllampe, Überhitzungsschutz, inklusive: Drehspieß-Garnitur mit separatem Griff, emailliertes Brat-/Backblech mit separatem Handgriff, verchromter Grillrost, entnehmbares Krümelblech

-  Fassungsvermögen  
**42 Liter**
-  Zeitschaltuhr  
**bis 120 Minuten**
-  Leistung  
**1.800 Watt**
-  Temperaturbereich  
**80 bis 230 °C**
-  Gewicht (netto)  
**8,79 kg**
-  Maße (H x B x T)  
**360 x 515 x 415 mm**
-  Farbe  
**Edelstahl**



## BARTSCHER Heiße Theke 5900

305064 **Art.-Nr. 178280**

Anschlusswert: 0,56 kW / 230 V / 50 Hz, Knebel Steuerung, thermostatische Temperaturregelung, Innenbeleuchtung, Ober- / Unterhitze, 1-fach-Verglasung, 1 Zwischenablage, Oberhitze der oberen Ebene separat regelbar, Material Edelstahl Glas, Gewicht: 27,6 kg

-  Fassungsvermögen  
**104 Liter**
-  Temperaturbereich  
**30 - 70 °C**
-  Heizart  
**Ober- / Unterhitze**
-  Maße (H x B x T)  
**655 x 630 x 465 mm**
-  Farbe  
**Edelstahl**



## WHIRLPOOL Gewerbemikrowelle

Pro 25 IX **Art.-Nr. 915572**

elektronische Steuerung, LED-Display, 5 Leistungsstufen 0% - 100%, 10 Zifferntasten (vorprogrammierte Kochzeiten), x2 Taste (Kochzeiten verdoppeln), max. 60 Min., Pausenmodus, mehrstufiges Kochen, Wartungsmodus, Abfragemodus, ohne Drehteller

**24 Monate Gewerengarantie**

-  Fassungsvermögen  
**25 Liter**
-  Leistung  
**1.000 Watt**
-  max. Kochzeit  
**60 Minuten**
-  Maße (H x B x T)  
**311 x 511 x 364 mm**
-  Farbe  
**Edelstahl**



## ROMMELSBACHER

### Entsafter

ES 850/E

Art.-Nr. 967420

Hochwertiges, pflegeleichtes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, kraftvoller, vibrationsarmer Motor, für Dauerbetrieb bis 30 Minuten, übersichtliches LCD-Display, elektronische Steuerung, 5 Geschwindigkeitsstufen, Soft-Start-System: sanftes Starten auf die eingestellte Geschwindigkeit, extragroße Einfüllöffnung für ganze Früchte (85 mm Ø), hocheffiziente Edelstahl-Reibe mit feinmaschigem Sieb, direkter Saftbezug über Edelstahl-Auslauffülle, Tresterbehälter mit Fixierung für 2 Liter Inhalt, 2 stabile Verschlussklammern, integriertes Sicherheitssystem: Schutz vor unabsichtlicher Benutzung, 4 große, rutschfeste Gummifüße, automatische Abschaltung bei Überhitzung, komplett zerlegbar, daher leicht zu reinigen, inklusive: Saftkrug mit Schaumtrennung und Skalierung für 1,25 Liter Inhalt, Reinigungsbürste, zerlegbar inkl. Saftkrug 1,25 l mit Schaumtrennung, Reinigungsbürste

-  Fassungsvermögen **1,25 Liter**
-  Leistung **800 Watt**
-  Gewicht (netto) **4,76 kg**
-  Maße (H x B x T) **425 x 190 x 285 mm**
-  Farbe **Edelstahl**



## ROMMELSBACHER

### Edelstahl Standmixer

MX 1250

Art.-Nr. 171344

Leistungsstark, vielseitig und effizient – mixen, shaken, pürieren, zerkleinern & mehr, attraktives Gehäuse aus pflegeleichtem Edelstahl, bis zu 22.000 U/min, stufenlose Drehzahlregulierung, separate Funktionstasten: „Smoothie“, „Clean/Pulse“, „Ice Crush“, massiver Glaskrug mit Skalierung für 1,75 Liter Inhalt, abnehmbarer Deckel mit Nachfüllöffnung, 6-flügeliges Spezialmesser aus Edelstahl, herausnehmbar, übersichtliches, beleuchtetes Bedienfeld, 4-fach Schutz für maximale Sicherheit: Benutzung nur bei geschlossenem Deckel, Betrieb nur mit korrekt aufgesetztem Krug, Überhitzungsschutz für den Motor, GS-geprüfte Sicherheit, 4 große, rutschfeste Gummifüße, komplett zerlegbar, daher leicht zu reinigen, inklusive: Montagehilfe zum Aus-/Einbau der Messereinheit

-  Glaskrug mit **1,75 Liter**
-  Leistung **1.200 W**
-  Gewicht (netto) **4,52 kg**
-  Drehzahl **22.000 U/min**
-  Maße (H x B x T) **442 x 163 x 163 mm**
-  Farbe **Edelstahl**



## BARTSCHER Wasserkocher

200095

Art.-Nr. 798710

Robuster, leistungsstarker Wasserkocher für Aufbrühmengen schon ab 300 ml. Der Wasserkocher ist mit der 360°-Kontaktverbindung vom Sockel abnehmbar und ausgestattet mit einer Kochstopp-Automatik.

-  Fassungsvermögen **1,7 Liter**
-  Anschlusswert **2.200 Watt**
-  Maße (H x B x T) **240 x 165 x 210 mm**
-  Farbe **Silber**



**ROMMELSBACHER**  
**Kochtafel Induktion**

CT 2010/IN **Art.-Nr. 817304**

Geeignet für alle Kochtöpfe/Pfannen mit ferromagnetischem (eisenhaltigem) Boden, hochwertige Induktions-Technologie, LED-Display, rahmenlose ganzflächige Glaskeramik-Kochfläche – sehr pflegeleicht, elektronische Regelung über Touch Control Sensoren, 10 Leistungsstufen, 10 Temperaturstufen von 60 °C bis 240 °C, 180 Minuten Zeitschaltuhr mit Signalton, Abschaltfunktion, Topferkennung, Restwärmeanzeige, Kontrolllampe, 1 Kochzone: 120 – 230 mm Ø, geeignet für Töpfe bis 230 mm Ø

-  Kochzone  
**Ø 120 - 230 mm**
-  Leistung  
**2.000 Watt**
-  Zeitschaltuhr  
**bis 180 Minuten**
-  Temperaturbereich  
**60 bis 240 °C**
-  Gewicht (netto)  
**2,68 kg**
-  Maße (H x B x T)  
**60 x 300 x 380 mm**
-  Farbe  
**Schwarz / Silber**



**ROMMELSBACHER**  
**Doppelkochtafel Induktion**

CT 3410/IN **Art.-Nr. 620951**

Geeignet für alle Kochtöpfe/Pfannen mit ferromagnetischem (eisenhaltigem) Boden, hochwertige Induktions-Technologie, LED-Display, rahmenlose ganzflächige Glaskeramik-Kochfläche – sehr pflegeleicht, elektronische Regelung über Touch Control Sensoren, 10 Leistungsstufen, 10 Temperaturstufen von 60 °C bis 240 °C, 180 Minuten Zeitschaltuhr mit Signalton, Abschaltfunktion, Topferkennung, Restwärmeanzeige, Kontrolllampe, 2 Kochzonen: 120 – 230 mm Ø, 1.400 / 2.000 W, geeignet für Töpfe bis 230 mm Ø, getrennte Regelung der Kochzonen

-  Kochzone  
**2 x Ø 120 - 230 mm**
-  Leistung  
**3.400 Watt**
-  Zeitschaltuhr  
**bis 180 Minuten**
-  Temperaturbereich  
**60 bis 240 °C**
-  Gewicht (netto)  
**5,44 kg**
-  Maße (H x B x T)  
**67 x 600 x 360 mm**
-  Farbe  
**Schwarz / Silber**



**ROMMELSBACHER**  
**Einzelkochtafel Induktion**

CT 2020/IN **Art.-Nr. 626103**

Geeignet für alle Kochtöpfe/Pfannen mit ferromagnetischem (eisenhaltigem) Boden, hochwertige Induktions-Technologie, LED-Display, superflaches, modernes Slim-Design - nur 4,3 cm hoch, rahmenlose ganzflächige Glaskeramik-Kochfläche – sehr pflegeleicht, moderne Slider Touch Steuerung – einfaches Bedienen durch Berühren und Streichen über die Touch Sensoren 10 Leistungsstufen, 10 Temperaturstufen von 60 °C bis 220 °C, separate Tastensperre, 180 Minuten Zeitschaltuhr mit Signalton, Abschaltfunktion, Topferkennung, Restwärmeanzeige, Kontrolllampe, 1 Kochzone: 120 – 260 mm Ø, geeignet für Töpfe und Pfannen bis 260 mm Ø

-  Kochzone  
**Ø 120 - 260 mm**
-  Leistung  
**2.000 Watt**
-  Zeitschaltuhr  
**bis 180 Minuten**
-  Temperaturbereich  
**60 bis 220 °C**
-  Gewicht (netto)  
**2,31 kg**
-  Maße (H x B x T)  
**42 x 295 x 361 mm**
-  Farbe  
**Schwarz / Silber**



**ROMMELSBACHER**  
**Doppelkochtafel Induktion**

CT 3420/IN **Art.-Nr. 171334**

Geeignet für alle Kochtöpfe/Pfannen mit ferromagnetischem (eisenhaltigem) Boden, hochwertige Induktions-Technologie, LED-Display, superflaches, modernes Slim-Design - nur 4,3 cm hoch, rahmenlose ganzflächige Glaskeramik-Kochfläche – sehr pflegeleicht, moderne Slider Touch Steuerung – einfaches Bedienen durch Berühren und Streichen über die Touch Sensoren 10 Leistungsstufen, 10 Temperaturstufen von 60 °C bis 220 °C, separate Tastensperre, 180 Minuten Zeitschaltuhr mit Signalton, Abschaltfunktion, Topferkennung, Restwärmeanzeige, Kontrolllampe, 2 Kochzonen: 120 – 260 mm Ø, 1.400/20.00 W, geeignet für Töpfe und Pfannen bis 260 mm Ø, getrennte Regelung der Kochzonen

-  Kochzone  
**2 x Ø 120 - 260 mm**
-  Leistung  
**3.400 Watt**
-  Zeitschaltuhr  
**bis 180 Minuten**
-  Temperaturbereich  
**60 bis 220 °C**
-  Gewicht (netto)  
**4,55 kg**
-  Maße (H x B x T)  
**45 x 560 x 360 mm**
-  Farbe  
**Schwarz / Silber**



## ROMMELSBACHER Einzelkochtafel

AK 2099/E

Art.-Nr. 440835

2-Schalen-Gehäuse, extra flach und formschön, langlebige, temperaturgenaue Gussheizplatte, stufenlose und automatische Temperaturregelung, patentiertes Thermostatsystem, Ankochautomatik, große Kontrolllampe, Überhitzungsschutz, hochwertiges, pflegeleichtes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, Heizplatte: 180 mm Ø, 2.000 W Blitzplatte

- Kochzone **Ø 180 mm**
- Leistung **2.000 Watt**
- Gewicht (netto) **2,75 kg**
- Maße (H x B x T) **75 x 240 x 240 mm**
- Farbe **Edelstahl**



## ROMMELSBACHER Einzelkochtafel „Gastro“

THS 2022/E

Art.-Nr. 440859

Ideal für größere Töpfe und Pfannen, jede Schalterstellung arbeitet mit einer spezifischen Leistung, das Gerät heizt immer gleichbleibend – unabhängig von der Beschaffenheit des Topfes, hochwertiges, pflegeleichtes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, formschönes Softline Design, langlebige, temperaturgenaue, extragroße und leistungsstarke Profi-Gussheizplatte: 220 mm Ø, 2.000 W, leistungsgesteuerte Regelung über 7-Takt-Schalter, Kontrolllampe, Überhitzungsschutz

- Kochzone **Ø 220 mm**
- Leistung **2.000 Watt**
- Gewicht (netto) **3,86 kg**
- Maße (H x B x T) **80 x 280 x 315 mm**
- Farbe **Edelstahl**



## ROMMELSBACHER Automatik Doppelkochtafel

AK 3099/E

Art.-Nr. 440836

2-Schalen-Gehäuse, extra flach und formschön, langlebige, temperaturgenaue Gussheizplatten, stufenlose und automatische Temperaturregelung, patentiertes Thermostatsystem, Ankochautomatik, große Kontrolllampen, Überhitzungsschutz, hochwertiges, pflegeleichtes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, 2 Heizplatten: 145 mm Ø, 1.500 W Blitzplatte, 180 mm Ø, 1.500 W

- Kochzone **Ø 145 mm**  
**Ø 180 mm**
- Leistung **3.000 Watt**
- Gewicht (netto) **4,81 kg**
- Maße (H x B x T) **75 x 480 x 240 mm**
- Farbe **Edelstahl**



## JURA GASTRO Kaffeevollautomat

WE6 Piano Black

Art.-Nr. 974601

empfohlene Tageskapazität 30 Tassen, Farbe: Piano Black, 3 Liter Wassertank, 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, P.E.P.<sup>®</sup> - dank Puls-Extraktionsprozess zum perfekten Espresso, 2 Kaffees, Espresso, Ristretti auf Knopfdruck, 8 individuell programmierbare Spezialitäten, 6 programmierbare Produkttasten, Heißwasser (3 Temperaturstufen programmierbar), höhenverstellbarer (65 – 111 mm) Kaffeeauslauf, integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, Professional Aroma Grinder, Intelligent Water System (I.W.S.<sup>®</sup>) erkennt den Filter automatisch, Kaffeestärke (8 Stufen), Kaffeewassermenge, Brühtemperatur (2 Stufen) programmierbar, Kaffeestärke, Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar, Kaffeesatzbehälter für ca. 25 Portionen, 1 Thermoblock-Heizsystem, 1 Hochleistungspumpe, 15 bar, Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.<sup>®</sup>), variable Brüheinheit mit großer Brühkammer für 5 bis 16 g Kaffeepulver, CLARIS Filter Pro Smart, Wasserhärte einstellbar, Zero-Energy Switch, Ausschaltzeiten nach Wochentagen/Uhrzeiten programmierbar, individuell rückstellbarer Tageszähler, Smart-Connect-fähig, kompatibel mit JURA App J.O.E.<sup>®</sup>, JURA Hygiene: TÜV zertifiziert, **Herstellergarantie: 25 Monate oder max. 16.000 Bezüge**

- Tageskapazität **30 Tassen pro Tag**
- Wassertank **3 Liter**
- Bohnenbehälter **500 g**
- Gewicht (netto) **10 kg**
- Leistung **1.450 Watt**
- Maße (H x B x T) **419 x 295 x 444 mm**
- Farbe **Piano Black**

*jura*



## JURA GASTRO Kaffeevollautomat

WE8 Dark Inox **Art.-Nr. 289409**

empfohlene Tageskapazität 30 Tassen; Farbe: Dark Inox, 3 Liter Wassertank, 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, P.E.P.<sup>®</sup> - dank Puls-Extraktionsprozess zum perfekten Espresso, 1 Latte macchiato, Cappuccino, Flat White auf Knopfdruck, 16 individuell programmierbare Spezialitäten, 6 programmierbare Produkttasten, Heißwasser (3 Temperaturstufen programmierbar), intuitive Bedienung über 2,8" TFT-Farbdisplay, höhenverstellbarer (65 – 111 mm) Kaffeeauslauf, höhenverstellbarer (107 – 153 mm) Cappuccino-/Heißwasserauslauf, neue FeinschaumdüseG2; Connector System<sup>®</sup>, wahlweise Milch oder Milchschaum, Pulverschacht für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte, integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatische Milchspülung, Professional Aroma Grinder, Intelligent Water System (I.W.S.<sup>®</sup>) erkennt den Filter CLARIS Pro Smart automatisch, Kaffeestärke (8 Stufen), Kaffeewassermenge, Brühtemperatur (2 Stufen) programmierbar, Kaffeestärke, Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar, Kaffeesatzbehälter für ca. 25 Portionen, 1 Thermoblock-Heizsystem, 1 Hochleistungspumpe, 15 bar, Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.<sup>®</sup>), variable Brüheinheit mit großer Brühkammer für 5 bis 16 g Kaffeepulver, CLARIS Filter Pro Smart, Wasserhärte einstellbar, Zero-Energy Switch, Ausschaltzeiten programmierbar, individuell rückstellbarer Tageszähler, Smart-Connect-fähig, kompatibel mit JURA App J.O.E.<sup>®</sup>, JURA Hygiene: TÜV zertifiziert, **Herstellergarantie: 25 Monate oder max. 16.000 Bezüge**

 Tageskapazität  
**30 Tassen pro Tag**

 Wassertank  
**3 Liter**

 Bohnenbehälter  
**500 g**

 Gewicht (netto)  
**10 kg**

 Leistung  
**1.450 Watt**

 Maße (H x B x T)  
**419 x 295 x 444 mm**

 Farbe  
**Dark Inox**

*jura*



## JURA GASTRO Kaffeevollautomat

X8 Platin **Art.-Nr. 233033**

empfohlene Tageskapazität 80 Tassen; Farbe: Platin, 5 Liter Wassertank, abschließbar, 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, abschließbar für Schutz vor Fremdeinwirkung, auf 1.000 g erweiterbar, P.E.P.<sup>®</sup> - dank Puls-Extraktionsprozess zum perfekten Espresso, 2 Latte macchiato, Cappuccini, Flat White auf Knopfdruck, Könnchen Kaffee in Espressoqualität, 21 individuell programmierbare Spezialitäten, 6 große Direktwahltasten, 2 Navigationstasten, 2 Heißwassertemperaturen für Grüntee oder andere Teespezialitäten, intuitive Bedienung über 2,8" TFT-Farbdisplay, höhenverstellbarer (65 – 135 mm) Kombiauslauf, separater Heißwasserauslauf, integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatische Milchsystemreinigung, Professional Aroma Grinder, Intelligent Water System (I.W.S.<sup>®</sup>) erkennt den Filter CLARIS Pro Smart automatisch, Kaffeestärke (10 Stufen), Kaffeewassermenge, Brühtemperatur (2 Stufen) programmierbar, Kaffeestärke, Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar, Kaffeesatzbehälter für ca. 40 Portionen, 2 Thermoblock-Heizsystem, 1 Hochleistungspumpe, 15 bar, Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.<sup>®</sup>), variable Brüheinheit mit großer Brühkammer für 5 bis 16 g Kaffee, Filterpatrone CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart, Wasserhärte einstellbar, Ausschaltzeiten programmierbar, individuell rückstellbarer Tageszähler, Sperrfunktion für Bereiche Produkte und Programmierung verhindert Fehlmanipulationen, kompatibel mit JURA App J.O.E.<sup>®</sup>, Smart Connect bereits ab Werk eingebaut, perfekte Festwasserlösung mittels Frischwasser-Kit, optional, JURA Hygiene: TÜV zertifiziert

 Tageskapazität  
**80 Tassen pro Tag**

 Wassertank  
**5 Liter**

 Bohnenbehälter  
**500 g**

 Leistung  
**1.450 Watt**

 Maße (H x B x T)  
**470 x 373 x 461 mm**

 Farbe  
**Platin**



*jura*



## JURA GASTRO Kaffeevollautomat

GIGA X3 Aluminium Art.-Nr. 289406

empfohlene Tageskapazität 150 Tassen; Farbe: Aluminium, Speed-Funktion - doppelt so schnelle Zubereitung von großen Spezialitäten, 5 Liter Wassertank, 1.000 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, P.E.P.<sup>®</sup> - dank Puls-Extraktionsprozess zum perfekten Espresso, 2 Latte macchiati, Cappuccini, Flat White auf Knopfdruck, 2 Heißwassertemperaturen für Grün- und andere Teespezialitäten, Kännchen Kaffee in Espressoqualität, 32 individuell programmierbare Spezialitäten, Heißwasser (3 Temperaturstufen programmierbar), intuitive Bedienung über 4,3“-Touchscreen-Farbdisplay, höhenverstellbarer (70 – 159 mm) Kombiauslauf, höhenverstellbarer (69 – 165 mm) Heißwasserauslauf, JURA-Feinschaumtechnologie, wahlweise Milch oder Milchschaum, aktive Bohnenüberwachung, Pulverschacht für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte, integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatische Milchspülung, 1 elektrisch verstellbares Präzisions-Keramikscheibenmahlwerk mit Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.<sup>®</sup>), Intelligent Water System (I.W.S.<sup>®</sup>) erkennt den Filter CLARIS Pro Smart automatisch, Kaffeestärke (10 Stufen), Kaffeewassermenge, Brühtemperatur (3 Stufen) programmierbar, Kaffeestärke, Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar, Kaffeesatzbehälter für ca. 40 Portionen, 2 Thermoblock-Heizsysteme, 2 Hochleistungspumpen, 15 bar, Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.<sup>®</sup>), variable Brüheinheit mit großer Brühkammer für 5 bis 16 g Kaffee, Filterpatrone CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart, Wasserhärte einstellbar, Ein-/Ausschaltzeiten nach Wochentagen/ Uhrzeiten programmierbar, Sperrfunktion für die Bereiche Produkte und Programmierung, individuell rückstellbarer Tageszähler, kompatibel mit JURA App J.O.E.<sup>®</sup>, Smart Connect bereits ab Werk eingebaut, JURA Hygiene: TÜV zertifiziert, **Exklusives Servicekonzept: GIGA Value Protection - Das “Service-Paket“ stellt die Leistungsfähigkeit der professionellen Vollautomaten sicher und dient deren Werterhalt, 45.000 Bezüge lang, dies beinhaltet z. B. zwei kostenlose Vor-Ort-Inspektionen nach 9 und 18 Monaten.**

-  Tageskapazität  
**150 Tassen pro Tag**
-  Wassertank  
**5 Liter**
-  Bohnenbehälter  
**1.000 g**
-  Gewicht (netto)  
**19 kg**
-  Leistung  
**2.700 Watt**
-  Maße (H x B x T)  
**565 x 370 x 497 mm**
-  Farbe  
**Aluminium**

*jura*



## JURA GASTRO Kaffeevollautomat

GIGA X8 Schwarz Art.-Nr. 300284

empfohlene Tageskapazität 200 Tassen, Farbe: Schwarz, Speed-Funktion – doppelt so schnelle Zubereitung von großen Spezialitäten, 5 Liter Wassertank, 2 x 650 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, P.E.P.<sup>®</sup> – dank Puls-Extraktionsprozess zum perfekten Espresso, 2 Latte macchiati, Cappuccini, Flat White auf Knopfdruck, 2 Heißwassertemperaturen für Grün- und andere Teespezialitäten, Kännchen Kaffee in Espressoqualität, 32 individuell programmierbare Spezialitäten, Heißwasser (3 Temperaturstufen programmierbar), intuitive Bedienung über 4,3“-Touchscreen-Farbdisplay, höhenverstellbarer (70 – 159 mm) Kombiauslauf, höhenverstellbarer (69 – 165 mm) Heißwasserauslauf, JURA-Feinschaumtechnologie, wahlweise Milch oder Milchschaum, aktive Bohnenüberwachung, Pulverschacht für dritte, vorgemahlene Kaffeesorte, integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatische Milchspülung, 2 elektrisch verstellbare Präzisions-Keramikscheibenmahlwerke mit Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.<sup>®</sup>), Intelligent Water System (I.W.S.<sup>®</sup>) erkennt den Filter CLARIS Pro Smart automatisch, Kaffeestärke (10 Stufen), Kaffeewassermenge, Brühtemperatur (3 Stufen) programmierbar, Kaffeestärke, Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar, Kaffeesatzbehälter für ca. 40 Portionen, 2 Thermoblock-Heizsysteme, 2 Hochleistungspumpen, 15 bar, Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.<sup>®</sup>), variable Brüheinheit mit großer Brühkammer für 5 bis 16 g Kaffee, Filterpatrone CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart, Wasserhärte einstellbar, Ein-/Ausschaltzeiten nach Wochentagen/ Uhrzeiten programmierbar, Sperrfunktion für die Bereiche Produkte und Programmierung, individuell rückstellbarer Tageszähler, kompatibel mit JURA App J.O.E.<sup>®</sup>, Smart Connect bereits ab Werk eingebaut, JURA Hygiene: TÜV zertifiziert, **Exklusives Servicekonzept: GIGA Value Protection, das “Service-Paket“ stellt die Leistungsfähigkeit der professionellen Vollautomaten sicher und dient deren Werterhalt, 45.000 Bezüge lang, dies beinhaltet z. B. zwei kostenlose Vor-Ort-Inspektionen nach 9 und 18 Monaten.**

-  Tageskapazität  
**200 Tassen pro Tag**
-  Wassertank  
**5 Liter**
-  Bohnenbehälter  
**2 x 650 g**
-  Leistung  
**2.700 Watt**
-  Maße (H x B x T)  
**565 x 370 x 497 mm**
-  Farbe  
**Schwarz**





**ROMMELSBACHER**  
**Food Designer**

FD 500 Perlino **Art.-Nr. 171340**

Phantasievolles Dekorieren und Anrichten - für Küchenchefs, Barkeeper, Caterer und experimentierfreudige Genießer. Einzigartig und außergewöhnlich – ein Gerät, das auf Knopfdruck Geleeperlen aus der Molekularküche zaubert und Gäste mit extravaganter Kreationen in Erstaunen versetzt. Modernes Design-Gehäuse aus mattiertem Kunststoff, BPA-frei, 200 ml Füllmenge, bis zu 500 Geleeperlen pro Minute, integrierter Zutatenbehälter, 2 Edelstahlhülsen für kleine und große Geleeperlen, Ein-/Ausschalter, abnehmbares Netzteil mit 2 m Zuleitung, Bedienungsanleitung mit vielen Rezeptideen, inklusive: Starter-Set zum Gellieren

- Feature **500 Geleeperlen/min**
- Leistung **5 W**
- Gewicht (netto) **0,43 kg**
- Maße (H x B x T) **228 x 80 x 80 mm**
- Farbe **Schwarz**



**BARTSCHER**  
**Aufschnittmaschine Pro250G**

174303 **Art.-Nr. 178279**

Anschlusswert: 0,16 kW / 230 V / 50 Hz, Ein-/Ausschalter, Durchmesser Messer: 250 mm, max. 300 U / Min., mit Messerschärfer, Schrägschneider / Schwerkraftschneider, Getriebemaschine, ausgelegt für Käse und Wurst, 2 m Anschlusskabel, IP 33, Aufschnittführung, Restehalter, Material: Aluminium, 1-facher Messerschutz, Ausführung Schlitten: 1 Griff Abnehmbar, Kontrollleuchte: Betriebsbereit, inklusive: 1 Reinigungsbürste, Gewicht: 22,3 kg

- Schnittstärke **1 - 15 mm**
- Schnitthöhe **160 mm**
- Schnittlänge **200 mm**
- Maße (H x B x T) **400 x 410 x 560 mm**
- Farbe **Aluminium**



**ROMMELSBACHER**  
**Vakuierer**

VAC 485 **Art.-Nr. 762549**

Gehäuse aus hochwertigem, pflegeleichtem Kunststoff, komfortable Einhand-Bedienung – effektiv und sicher, für Langzeitbetrieb ohne Zwischenpausen geeignet, hochwertige leistungsstarke Kolbenpumpe, ca. 15 Liter/Minute, extra-stabile Doppel-Versiegelungsnaht, Stärke je 2,5 mm, elektronische Temperaturüberwachung der Versiegelungsnaht, vollautomatische Vakuumierung und Versiegelung in einem Arbeitsgang, 2 Versiegelungszeiten, individuelles Absaugen und manuelles Versiegeln für druckempfindliche Lebensmittel, geeignet für Folien bis 30 cm Breite sowie für Vakuumierbehälter, mit integriertem Rollenfach inkl. Schneidmesser, Schlauchanschluss zum Vakuumieren in Behältern, beleuchtetes Sichtfenster, Statusanzeige für den Arbeitsfortschritt, integrierte Kabelaufwicklung, 4 rutschfeste Gummifüße, inklusive: 10 Folienbeutel (5x á 22 x 30 cm und 5x á 28 x 35 cm), 1 Folienrolle, Vakuumierschlauch, Schneidmesser

- Absaugleistung **15 l/min**
- Leistung **110 W**
- Gewicht (netto) **2,74 kg**
- Maße (H x B x T) **120 x 185 x 425 mm**
- Farbe **Schwarz / Silber**

**Alles Beste** Empfehlung **PLATZ 2 von 16** **ROMMELSBACHER VAC485** **KÜCHE & HAUSHALT** Ausgabe 3/2019 - Nov **Spitzenklasse** Preis/Leistung: **sehr gut 1,1**



## Garantieverlängerung



# 5-JAHRES-GARANTIE FÜR IHRE GROSSGERÄTE

## WAS BIETET DIE 5-JAHRES-GARANTIE?



### PRIVAT GENUTZTE GERÄTE

Versicherungsschutz wird gewährt für Schäden durch

- Materialfehler
- Konstruktionsfehler
- Fabrikationsfehler
- Gussfehler
- Ausführungsfehler

Der Schutz tritt nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungszeit und Herstellergarantie, ab dem **25. bis 60. Monat** nach Datum der Kaufrechnung durch den Endanwender, in Kraft.



### TEILGEWERBLICH GENUTZTE GROSSGERÄTE

Versicherungsschutz wird gewährt für Schäden durch

- Materialfehler
- Konstruktionsfehler
- Fabrikationsfehler
- Gussfehler
- Ausführungsfehler

Der Schutz tritt nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungszeit und Herstellergarantie, ab dem **07. bis 60. Monat** nach Datum der Kaufrechnung durch den Endanwender, in Kraft.

Gewerblich genutzte Geräte sind gedeckt, wobei eine Nutzung durch Großküchen, Waschsaloons, Restaurants, Hotels o.ä. ausgenommen ist.



### GEWERBLICH GENUTZTE GERÄTE

Versicherungsschutz wird gewährt für Schäden durch

- Materialfehler
- Konstruktionsfehler
- Fabrikationsfehler
- Gussfehler
- Ausführungsfehler

Der Schutz tritt nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungszeit und Herstellergarantie, ab dem **13. bis 60. Monat** nach Datum der Kaufrechnung durch den Endanwender, in Kraft.

Gewerblich genutzte Geräte sind gedeckt. Ausgenommen ist die Nutzung von Haushaltsgeräten.

## SO VERKAUFEN SIE DIE 5-JAHRES-GARANTIE AN IHREN PRIVATKUNDEN.



#### Vertragspartner werden

Füllen Sie die Vertragsunterlagen aus und schicken diese an uns zurück. Sie erhalten so einen Zugang zum Garantie-Portal.



#### Garantie-Portal

Loggen Sie sich im Garantie-Portal ein und erfassen Sie hier die Geräte, die Sie versichern möchten.



#### Geräte-Urkunde

Sie erhalten dann eine Geräteurkunde für Ihre Unterlagen und zur Aushändigung an Ihren Privatkunden.



#### Abrechnung

Die Gebühr wird Ihnen pro versichertem Gerät einmalig quartalsweise zzgl. MwSt. von FEGA & Schmitt in Rechnung gestellt.

**Wir beraten Sie gerne.**

**Informieren Sie sich jetzt!**



**FEGA & Schmitt**  
HANDELS COMPETENCE CENTER

Handels Competence Center  
Rettistraße 5  
91522 Ansbach  
Tel.: 0981 8903-156  
hcc@fega-schmitt.de

# REINIGEN UND TROCKNEN

---

Haartrockner

Händetrockner

Reinigungssauger





starmix



### STARMIX Haartrockner

TB-C1 Art.-Nr. 145978

Highspeed Compact, Düsenshalter, automatisch, Gehäuse aus ABS-Kunststoff, mit Netzstecker (optional mit elektronischem Festanschluss), Sensor-Sicherheitsabschaltung, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Thermo-Schmelzsicherung, Montageplatte, wandbündig / hintergriffsicher, empfohlene Anwendungsbereiche: Schwimmbad, Fitnessstudio, öffentliche Einrichtungen, Spannung/Frequenz 230-240, 50/60 Volt/Hz, Schnellläufermotor, Heiz-/Motorleistung 400 Watt, max. Luftstrom 18 l/s, max. Luftgeschwindigkeit 170 km/h, Schutzart IP22

- Nennleistung **800 Watt**
- Lautstärkepegel **72 dB (A)**
- Gewicht (netto) **3,4 kg**
- Maße (H x B x T) **304 x 322 x 182 mm**
- Farbe **Weiß**

starmix



### STARMIX Höhenverstellung

H-C1 Art.-Nr. 145977

Haartrocknung in Komforthöhe – individuell einstellbar. Sicher, praktisch und funktionell. Die ideale Lösung für kinder-, senioren- und behindertengerechtes Haaretrocknen in Sportstätten, Umkleieräumen, Schwimmbädern oder Therapiezentren. Flachschiitten-Bauweise mit Gewichtsausgleich und integrierter, verdeckter Netzanschluss-Dose. Der Haartrockner muss separat bestellt werden. Verstellbereich 55 cm, stufenlos. Geeignet für Haartrockner TH-C1. Auch passend für Haartrockner Modelle TTH 1800 und TTH 1800 E.

- Gewicht (netto) **5,0 kg**
- Maße (H x B x T) **1.040 x 215 x 57 mm**

starmix



### STARMIX Händetrockner

T-C1 Mw Art.-Nr. 217541

Der Händetrockner überzeugt mit hervorragender Leistung, modernem Design, einfachster Montage und berührungsloser Aktivierung. Die neue Trocknergeneration der Highspeed Compact Klasse wurde entwickelt mit der anspruchsvollen starmix Technologie und dem Qualitätsniveau „Made in Germany“. Ob Ladengeschäft, Büro, Praxis, Hotel oder Gaststätte, öffentliche Einrichtung oder Fitnessstudio - der Vandalen-Händetrockner glänzt in jedem Sanitärbereich und sorgt für Hygiene und optimale Trocknung in 17 Sekunden.

- Leistung **1.550 Watt**
- Lautstärkepegel **71 dB (A)**
- Gewicht (netto) **4 kg**
- Maße (H x B x T) **293 x 280 x 182 mm**
- Farbe **Weiß**

starmix



### STARMIX Haartrockner Wand

TH-C1 Art.-Nr. 145976

Berührungsloses, automatisches Ein-/Ausschalten durch elektronischen Infrarot-Näherungsschalter, max. Luftgeschwindigkeit 170 km/h, Sensor-Sicherheitsabschaltung, Thermo-Schmelzsicherung, schlagfestes ABS-Kunststoff Gehäuse, Wandgerät mit integrierter Montageplatte und Sicherheits-Anschluss mit Netzstecker, wandbündig, hintergriffsicher, Höheneinstellung H-C1 muss bei Bedarf separat bestellt werden

- Leistung **900 Watt**
- Lautstärkepegel **69 dB (A)**
- Gewicht (netto) **3 kg**
- Maße (H x B x T) **304 x 268 x 182 mm**
- Farbe **Weiß**

**starmix**



### STARMIX Händetrockner

TT 1800 E

Art.-Nr. 020248

Der leise Händetrockner im klassischen Design. Mit kräftigem, hygienischem Warmluftstrom für schnelle, angenehme Händetrocknung. Einfachste, servicefreundliche und wirtschaftliche Wandanbringung, ohne das Gerät zu öffnen, dank integrierter, abnehmbarer Montageplatte und einfachen, betriebsfertigen Anschluss mit Netzstecker. Das schlagfeste ABS-Gehäuse und der wartungsfreie, leise Motor garantieren eine lange Lebensdauer. Individuell einstellbare Sensor-Sicherheitsabschaltung nach ca. 4 Minuten (werkseitige Voreinstellung).

- Nennleistung **1.700 Watt**
- Lautstärkepegel **64 dB (A)**
- Gewicht (netto) **3,5 kg**
- Maße (H x B x T) **330 x 270 x 160 mm**
- Farbe **Weiß**

**starmix**



### STARMIX Händetrockner

XT3001

Art.-Nr. 922995

Elektronischer Infrarot-Sensor - berührungsloses Ein-/Ausschalten, HEPA Filter, austauschbar, verriegelbare Wasserauffangschale, Wassertank zum Auffangen des Tropfwassers, Anzeige für Wasserfüllstand & Filterwechsel, ZEROSmell Duftpatronen, Sicherheitsabschaltung nach ca. 20 Sek., Gehäusematerial: Antibakterielles, schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse, Nenn-Betriebsspannung: 230/240 V, 50/60 Hz, max. Luftgeschwindigkeit: 155 m/s, Farbe: Weiß

XT3001

Art.-Nr. 922994

Beschreibung wie oben, Farbe: Silber

- Trocknungszeit **10 Sekunden**
- Lautstärkepegel **70 dB (A)**
- Gewicht (netto) **9 kg**
- Leistung **1.000 Watt**
- Maße (H x B x T) **660 x 330 x 230 mm**
- Farbe **Weiß oder Silber**



starmix



### STARMIX Allzwecksauger

eCraft PL-1422 EWR Art.-Nr. 236878

Kompakter, wendiger und robuster Nass- und Trockensauger mit 22l Behälter mit robuster Fahrtraverse und großen Rädern sowie bremsbaren Lenkrollen. Perfekt für die Reinigung von Büro, Garage und rund ums Haus. Anwendungsorientiertes Zubehör und durchdachte Detaillösungen machen diesen Starmix Allzwecksauger zum hilfreichen Allrounder - überall wo Sauberkeit gefragt ist. Mit ebenem Motorkopf als Ablagemöglichkeit für Werkzeug und Kleinteile und integrierter PressClean-Filterabreinigung. Ausstattung: Saugschlauch 2,5 m, Griffrohr, Kunststoff mit Nebenluftschieber, 2x Metall-Saugrohr verchromt (50 cm), Bodendüse Nass-/Trocken-Bodendüse 30 cm, mit Bürsten-/Gummileisten, mit Parkhaken, 1x Fugendüse 22,5. Lieferumfang: Zubehör eCraft 1422 HKR, 1x FBV 30-35.

-  Behältervolumen **22 l**
-  Gewicht (netto) **6,3 kg**
-  Leistungsaufnahme **1.400 Watt**
-  Maße (H x B x T) **505 x 380 x 370 mm**

starmix



### STARMIX

#### Nass-Trocken Handwerkersauger

ISC L-1625 Top Art.-Nr. 530749

Automatische Impuls-Filterabreinigung – reinigt die Filter während der Arbeitspause so, dass anschließend mit unverändert hohem Luftstrom weitergesaugt werden kann, neue Hochleistungsturbine mit besserer Saugleistung, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, stufenloser Drehzahlsteller, Filter-Kontrollleuchte, Sanftanlaufsteuerung & Nachlaufelektronik, Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung, antistatisch vorbereitet, Kabelhaken zur Kabelaufbewahrung, Schlauchfixierung durch Klettband, Zubehördepot, robuster, doppelwandiger baustellentauglicher Behälter, große, verstärkte Laufräder und Lenkrollen, bündige, stabile Verschlüsse, neuer Drehschieber: Einfaches Handling – erleichtert die flexible Nutzung von Vlies- und PE-Beutel, neuer Behälterverschluss für einen staubfreien Transport, Ablagefläche für Werkzeug und Kleinteile

-  Behältervolumen **max. 25 Liter Staub 20 Liter Wasser 15 Liter Wasser**
-  Gewicht (netto) **12,2 kg**
-  Leistungsaufnahme **1.600 Watt**
-  Maße (H x B x T) **490 x 390 x 450 mm**

starmix



### STARMIX Allzwecksauger

uClean ARDL-1420 EHP Art.-Nr. 120300

Elektrowerkzeugsauger mit automatischer Filterabreinigung (in den Arbeitspausen), für den universellen Einsatz in der Industrie, in der Werkstatt und auf der Baustelle. Geeignet für Bohr-, Schleif-, Fräs- und Sägearbeiten mit Holz, Beton, Stein, Zement, bei normaler Staubeentwicklung. Antistatisch vorbereitet. Zum Einsatz mit oder ohne Filterbeutel. Mit integrierter Steckdose für Arbeiten mit Elektrowerkzeugen. Großer Fußschalter für Ein-/ Ausschalten und Einschaltautomatik für das E-Werkzeug. Zusätzlich ausgestattet mit einer Ausblasfunktion. Das wackelfreie Zubehördepot, Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung sowie die seitliche Parkposition für das Saugzubehör ermöglichen das einfache Tragen auf der Baustelle.

-  Behältervolumen **32 l**
-  Gewicht (netto) **9,6 kg**
-  Leistungsaufnahme **1.400 Watt**
-  Maße (H x B x T) **550 x 390 x 430 mm**

**starmix**



### STARMIX Allzwecksauger

eCraft APL-1430 EWR Art.-Nr. 236880

Kompakter, wendiger und robuster Elektrowerkzeugsauger. Perfekt für den schnellen Einsatz zu Hause, im Hobbykeller oder in der Werkstatt, bei Arbeiten mit geringer Staubeentwicklung. Anwendungsorientiertes Zubehör und durchdachte Detaillösungen machen den Starmix Allzwecksauger zum hilfreichen Allrounder - überall wo Sauberkeit gefragt ist. Mit integrierter Steckdose zum Anschluss an das Elektrowerkzeug und PressClean-Filterabreinigung. Ausstattung: 1x Saugschlauch 2,5 m, Griffrohr, Kunststoff mit Nebenluftschieber, 2x Metall-Saugrohr verchromt (50 cm), 1 x Nass-/Trocken-Bodendüse 30cm, mit Bürsten-/Gummileisten, mit Parkhaken, 1 x Fugendüse 22,5, 1x Werkzeugmuffe. Lieferumfang: Zubehör eCraft APL-1422, 1x FBV 30

-  Behältervolumen **27 l**
-  Gewicht (netto) **7,6 kg**
-  Leistungsaufnahme **1.400 Watt**
-  Maße (H x B x T) **640 x 370 x 380 mm**

**starmix**



### STARMIX Allzwecksauger

iPulse M-1635 Safe Art.-Nr. 120294

Für den härtesten Dauereinsatz in der Industrie, in der Werkstatt und auf der Baustelle, zum Absaugen gesundheitsgefährdender Feinstäube direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten, Beton, Gips, Stein, Zement, Holz, Farben, Lacke (gesundheitsgefährdende Stäube, Staubklasse „M“), iPulse (sobald der werkseitig eingestellte Unterdruckwert unterschritten wird, schaltet sich die Impuls-Filterreinigung automatisch ein und reinigt innerhalb 3,5 Sek. beide Filter nacheinander ab, ohne Arbeitsunterbrechung), Sanftanlauf und Nachlaufelektronik, Spezial-Kunststoff-Behälter für 25 l Staub, 22 l Wasser, verstärkte Laufräder und Lenkrollen, Gerätesteckdose, Tragegriff mit Kabelhaken, Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung, komplett mit Zubehör EW (5 m Saugschlauch grün 35 mm Ø, abgestufte Anschlußmuffe), inkl. 3 x Spezial PE-Entleerbeutel, Wasserstandserkennung, Aktionsradius 13 m

-  Behältervolumen **35 l**
-  Gewicht (netto) **15,6 kg**
-  Leistungsaufnahme **1.600 Watt**
-  Maße (H x B x T) **560 x 400 x 530 mm**

**starmix**



### STARMIX Akku Trockensauger

Quadrix L 18V Top Art.-Nr. 213969

Der leichte und kompakte Akkusauger QUADRIX L 18V für den mobilen Einsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle. Mit manueller Filterabreinigung PressClean und effizienten Eco-Modus für eine längere Laufzeit pro Akkuladung sorgt der Quadrix L18 V Top für ein sauberes Ergebnis. Perfekt geeignet für Service- und Montagearbeiten sowie zum Saugen von Staub und Spänen. Trockensauger mit gewerblicher Zulassung, zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L. Rundum der ideale Begleiter für eine schnelle, mobile und unkomplizierte Reinigung mit großem Aktionsradius

-  Behältervolumen **7,5 l**
-  Gewicht (netto) **6,2 kg**
-  Maße (H x B x T) **357 x 293 x 390 mm**

# KLIMA UND TEMPERATUR

---

Durchlauferhitzer


Wasserspeicher

Luftreiniger

Heiz- und Klimageräte

Ventilator

Strahler und Heizkörper

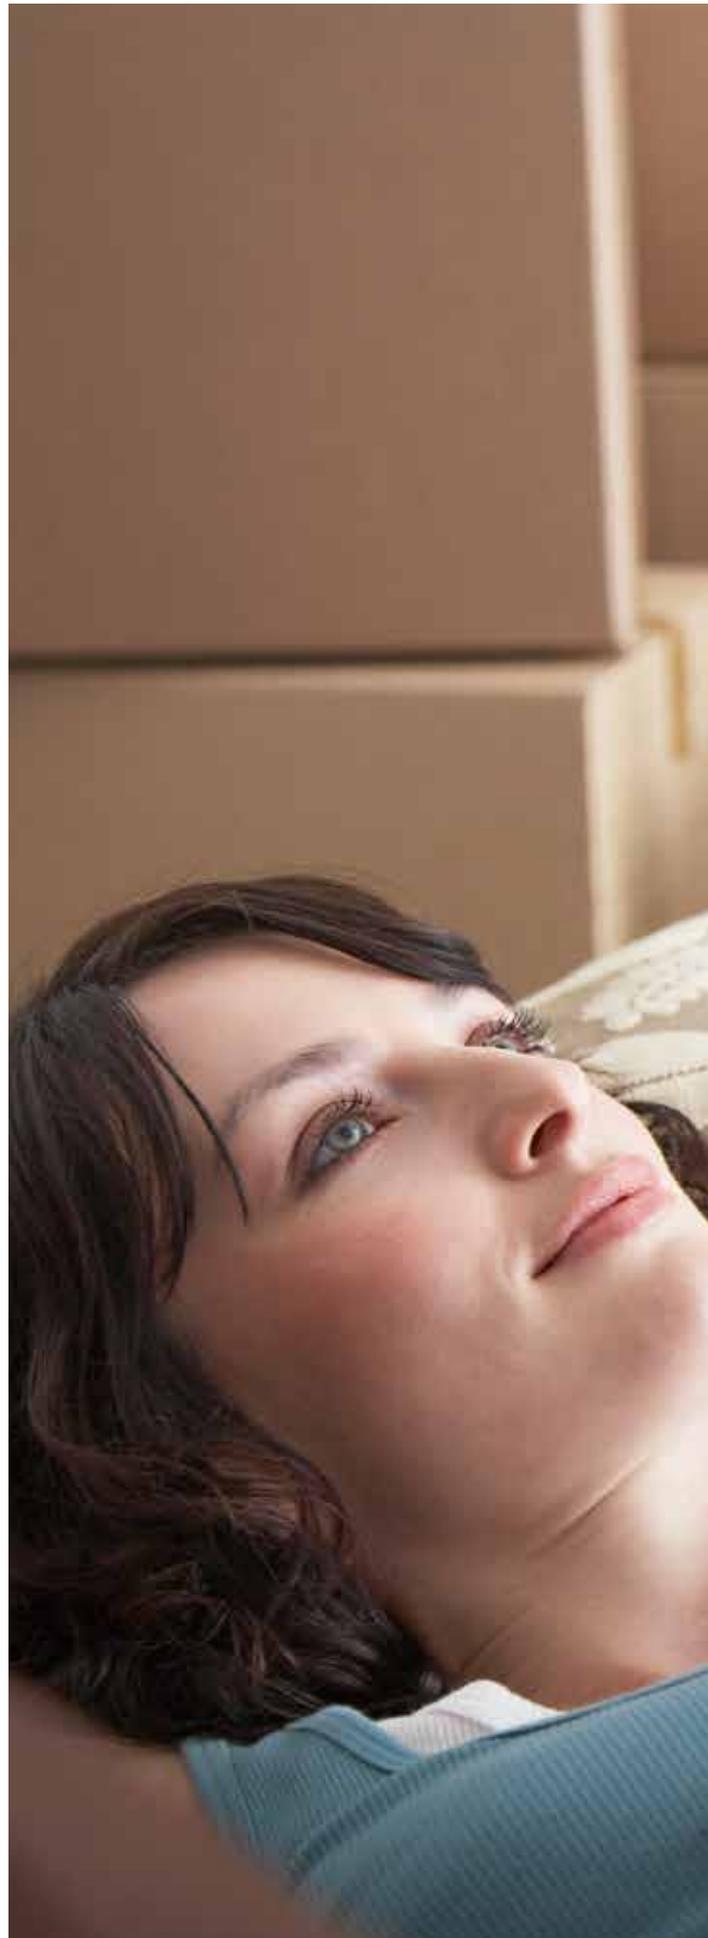



## STIEBEL ELTRON



### STIEBEL ELTRON Kleindurchlauferhitzer-Set

DEM3 + WSH10 Art.-Nr. 112274

Mini-Durchlauferhitzer und Sensorarmatur im Set, gradgenaue Wunschttemperatur bis zur maximalen Leistung, zur Versorgung eines Handwaschbeckens mit maximaler Effizienz, Temperaturbegrenzung einstellbar von ca. 30 bis 50 °C, keine Bereitschafts- oder Verteilungsverluste, Über- und Untertischmontage mit einem Gerät möglich

Temperaturauswahlbereich  
30 - 50 °C

Schutzart  
IP 25

Energieeffizienzklasse  
A

Maße (H x B x T)  
143 x 190 x 82 mm

## CLAGE



### CLAGE Untertischanlage mit Sensor Armatur

MBX3 Lumino Art.-Nr. 936274

Elektronisch geregelter Klein-Durchlauferhitzer im Set mit berührungsloser Sensorarmatur zur energie effizienten und hygienischen Warmwasserversorgung eines Waschbeckens. Automatische, berührungslose Einschaltung des Durchlauferhitzers über den Infrarotsensor der Armatur. Temperatureinstellung bis zu 42 °C am seitlichen Hebel der Armatur, Temperaturanzeige über LED Farbring im stufenlosen Verlauf blau - weiß - rot, mit aktivierbarer Hygienespülung (automatische Spülung alle 12 oder 24 Stunden), die Armatur benötigt eine separate Steckdose 230 V zusätzlich zum Elektroanschluss des Durchlauferhitzers

max. Durchflussmenge  
2,0 l/min

Schutzart  
IP 25

Energieeffizienzklasse  
A

Maße (H x B x T)  
135 x 186 x 87 mm

## CLAGE



### CLAGE Durchlauferhitzer

CEX-U Art.-Nr. 473388

Druckfest, Temperaturwahlbereich 20 - 60 °C, Blankdraht Heizsystem, Steuerung und Temperaturanzeige über LC-Display, solaranlagenfähig bis 70 °C Zulauftemperatur

max. Durchflussmenge  
5,0 l/min

Temperaturauswahlbereich  
20 - 60 °C

Solartauglich  
ja

Energieeffizienzklasse  
A

Maße (H x B x T)  
294 x 177 x 108 mm

## CLAGE



### CLAGE Wasserstation

G4 HydroTap Art.-Nr. 187723

Elektronisches Wassersystem zur Untertischinstallation zur sofortigen Bereitstellung von gefiltertem, kochendem und gekühltem Wasser, Touchdisplay zur Menüsteuerung, für die Aktivierung des Energiesparmodus und Verbrühschutzes sowie die Temperatureinstellung des kochenden Wassers, elektronische Temperaturregelung, leicht auswechselbare Feinfilterpatrone mit Aktivkohleblock zur Filterung von Schadstoffen > 0,2 Mikrometer, zur Geschmacksverbesserung, Leckageschutzsystem

max. Tankvolumen  
2,3 l

Maße (H x B x T)  
335 x 290 x 460 mm

## STIEBEL ELTRON



### STIEBEL ELTRON Untertischspeicher

SNE 5 t ECO

Art.-Nr. 730669

Geeignet für die Warmwasserversorgung von einzelnen Zapfstellen, z. B. einer Küchenspüle oder eines Handwaschbeckens, druckloses Gerät, Verwendung nur mit drucklosen Armaturen, Untertischmontage, elektronischer Regelung und LC-Display, gradgenaue Temperatureinstellung von 30 - 85 °C, aktivierbare ECO-Funktion für Stromersparung, zusätzlich integrierte Hygieneschaltung für eine thermische Desinfektion, auswählbarer Wochentimer, Antitropf-Funktion, thermostat-Funktion, einstellbare Minimal- und Maximaltemperatur (Verbrühschutz), automatischer Frostschutz, Installationssystem für eine schnelle und einfache Montage, Montageschablone im Lieferumfang, Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker, praktisches Kabeldepot in der Geräterückwand zur Aufnahme von Überlängen des Anschlusskabels, IP 24 D

- Nenninhalt **5 Liter**
- Temperaturauswahlbereich **30 - 85 °C**
- Schutzart **IP 24 D**
- Energieeffizienzklasse **A**
- Maße (H x B x T) **421 x 263 x 230 mm**

## CLAGE



### CLAGE Durchlauferhitzer

DEX Next

Art.-Nr. 160622

Nennleistung variabel einstellbar (18 bis 27 kW), max. Durchflussmenge 8 l/min, elektronisch geregelt, Echtglas E-Paper Display und Sensortasten für hohen Bedienkomfort, dank niedriger Einschaltmenge (1,5 l/min) für Wasserspararmaturen geeignet, Blankdrahtheizsystem, Steuerung per App möglich

- max. Durchflussmenge **8,0 l/min**
- Temperaturauswahlbereich **20 - 60 °C**
- Solarartauglich **ja**
- Energieeffizienzklasse **A**
- Maße (H x B x T) **468 x 239 x 96 mm**

## BOSCH



### BOSCH Elektronischer Durchlauferhitzer

TR5000 21/24 EB

Art.-Nr. 144005

Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer mit integriertem Leistungsumschalter 21/24 kW, Clickfix Plus Montagetechnik, flexibler Wasseranschluss, Wassertemperatur, von ca. 30 - 60 °C frei wählbar

- Temperaturauswahlbereich **30 - 60 °C**
- Schutzart **IP 25**
- Energieeffizienzklasse **A**
- Maße (H x B x T) **483 x 265 x 510 mm**

## Dimplex



### DIMPLEX Warmwasserspeicher

ACK5U

Art.-Nr. 560673

Drucklose Ausführung, Temperatureinstellbereich 35 °C bis 85 °C mit Energiespar- und Frostschutzstellung, Anschlussleitung und Stecker, Wasseranschlüsse Metall G 3/8", Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Resetfunktion.

- Volumen Behälter **5 Liter**
- Temperaturbereich **35 - 85 °C**
- Energieeffizienzklasse **A**
- Aufheizzeit (10 - 65 °C) **10 Minuten**
- Leistung **2.000 Watt**
- Maße (H x B x T) **390 x 256 x 213 mm**

**FRICO****FRICO Luftreiniger**

WAP901-EU

**Art.-Nr. 187590**

UMWELTFREUNDLICH und Made in Sweden, lokale Zulieferer, lange Produktlebensdauer, recyclebares Material, sehr geringer Stromverbrauch, reduziert Luftverschmutzung mit sehr hohem Reinigungsgrad, Filter aus Polypropylen Fasern, daher kein Einsatz von Bakteriostatika auf chemischer Basis oder Schimmelpilzhemmer notwendig, maximale Raumgröße bis 160 m<sup>2</sup>

-  Luftdurchsatz in m<sup>3</sup>/h  
**200 / 400 / 700 / 900**
-  empfohlene Raumgröße  
**60 - 160 m<sup>2</sup>**
-  Gewicht (netto)  
**15,4 kg**
-  Lautstärkepegel  
**30 - 60 db (A)**
-  Maße (H x B x T)  
**565 x 220 x 615 mm**

**FRICO****FRICO Luftreiniger**

VIREX1000UVC

**Art.-Nr. 270351**

wird zur Reinigung und Desinfektion der Raumluft eingesetzt, für Räume mit größeren Personengruppen konzipiert, zweistufige Filtrierung, Feinstaubpartikel-Filter der Klasse ePM1 55% nach ISO16890 (F7), 120 W UVC-Strahler, HEPA-Filter der Klasse H14, Filterüberwachung, Anzeige Filtertausch, wirkungsvolle UV-C Desinfektion (254 nm), hohe Luftleistung bis 1.000 m<sup>3</sup>/h, geringe Geräuschentwicklung und Stromverbrauch durch energieeffiziente EC Ventilatoren, einfache und leichte Bedienung, einfache Installation und Wartung

-  Luftdurchsatz in m<sup>3</sup>/h  
**450 / 750 / 1.000**
-  für Raumvolumen  
**150 m<sup>3</sup>**
-  Gewicht (netto)  
**180 kg**
-  Lautstärkepegel  
**29 / 37 / 44 db (A)**
-  Maße (H x B x T)  
**1.940 x 885 x 775 mm**

**ET EUROTRONIC**  
Technology GmbH**EUROTRONIC Lüftungssensor**

VOC C02

**Art.-Nr. 237371**

Hochwertige und langlebige Luftgütesensorik, Messung der Raumluftqualität: CO<sup>2</sup>-äq und VOC, Luftqualitätsindikator, verschiedene LED-Farben zur Bestimmung der Raumluftqualität, übersichtliche Darstellung von Lüftungsempfehlungen, Einsatz von hochpräziser, schweizer Luftgütesensorik, Betrieb mit Steckernetzteil, Messbereich: CO<sup>2</sup>-äq: bis 3.000 ppm, VOC: bis 2.200 ppb, Schutzart: IP20, Lieferumfang: Luftgütesensor, Plexiglas-Ständer, Micro-USB-Kabel, Steckernetzteil, Kurzanleitung

-  Gewicht (netto)  
**48 g**
-  Maße (H x B x T)  
**68 x 68 x 17 mm**
-  Farbe  
**Weiß**

**Beghelli**  
PRÄZISA**PRÄZISA Luftreiniger**

Sanifica Aria200

**Art.-Nr. 225895**

Luftreiniger zur kontinuierlichen Desinfektion von Räumen, entfernt bis zu 99,9 % aller Bakterien und Viren, UV-C Patronentausch nach ca. 1 Jahr Dauerbetrieb, als Stand- oder Wandgerät nutzbar, max. Leistungsaufnahme 60 Watt, Steuerung per Bluetooth möglich

-  empfohlene Raumgröße  
**250 m<sup>2</sup>**
-  Gewicht (netto)  
**10 kg**
-  Maße (H x B x T)  
**548 x 410 x 100 mm**

# Woods GRAND 900 Luftreiniger



## Woods GRAND 900 Luftreiniger - Leistungstarker Luftreiniger Made in Sweden

**Woods GRAND 900** ist einer der besten Luftreiniger auf dem Markt. Er eignet sich für große Wohnungen, Büros und andere Räume bis zu einer Größe von 160 m<sup>2</sup>.

Der leistungsstarke GRAND 900 Luftreiniger verfügt über zwei aktive ION HEPA Filter die stark genug sind, um z.B. auch die Luft in anspruchsvollen Umgebungen, wie Rauchzimmern, Cafés oder Druckereien zu reinigen.

Der Woods GRAND 900 reinigt die Luft von schädlichen Partikel und sorgt für ein gesünderes Raumklima. Er kann zusätzlich noch mit Aktivkohlefiltern ausgestattet werden, um die Luft von unangenehmen Gerüchen zu reinigen (optionales Zubehör).

GRAND 900 ist der kraftvollste und leiseste Luftreiniger von Woods, mit einem der niedrigsten CO<sub>2</sub>-Fußabdrücke auf dem Markt.

### Die Vorteile:

- UMWELTFREUNDLICH und Made in Schweden
- Lokale Zulieferer
- Lange Produktlebensdauer
- Recyclebares Material
- Sehr geringer Stromverbrauch
- Reduzierte Luftverschmutzung mit sehr hohem Reinigungsgrad
- Filter aus Polypropylen Fasern, daher kein Einsatz von Bakteriostatika auf chemischer Basis oder Schimmelpilz Hemmer notwendig.

### Was bedeutet CADR?

CADR steht für "Clean Air Delivery Rate". CADR ist das Verhältnis von Luftströmung zu Filtrationskapazität.

### Technische Daten:

Max. Raumgröße:	160 m <sup>2</sup>
Empfohlene Raumgröße:	60-80 m <sup>2</sup>
Ventilator Leistung (4 Stufen):	200/400/700/ 900 m <sup>3</sup> / h
Filter:	2 Aktive ION HEPA
Stromverbrauch:	24-80 W
Schallpegel:	30/45/55/60 dB
Luftreinigungsgrad:	99,98%
Abmessungen (mm):	220 x 565 x 615
Gewicht:	15,4 kg
Spannung:	230 V
CADR Rauch:	552 m <sup>3</sup> / h
CADR Staub:	555 m <sup>3</sup> / h
CADR Pollen:	588 m <sup>3</sup> / h
CADR / Watt:	4,5
Optionales Zubehör:	Aktivkohlefilter
Artikel Nr.:	WAP901
Farbe:	Grau / Silber
Zubehör:	Aktivkohlefilter WCA901P, HEPA Filter WHE901

Technische Änderungen vorbehalten.





## SWEGON Luftreiniger

Custos 06 **Art.-Nr. 273779**

Plug & Play Luftreiniger, zweistufiges Filtersystem, 99,995 % Filtereffizienz, geringe Leistungsaufnahme, einfache Installation, ideal für große Räume, sehr leise Ausführung mit integrierten Schalldämpfern, kompakt, ansprechendes Design, verfügbar in zwei Größen, konstante Luftvolumenstromregelung, optional: Frischluftanschluss

-  Luftdurchsatz in m<sup>3</sup>/h  
**min. 200 / max. 1.400**
-  Gewicht (netto)  
**110 kg**
-  Lautstärkepegel  
**36,5 db (A)**
-  Maße (H x B x T)  
**2003 x 675 x 525 mm**



## AIRBLUE Entfeuchtungsgerät

OD 165 TH ECO **Art.-Nr. 203346**

Mobiler Luftentfeuchter, permanenter Wasserablauf (Anschluss 3/4 Außengewinde), Heißgasabtauung, einfache Bedienung, mechanischer Hygrostat, steckerfertig, Farbe grau, Entfeuchtungsleistung 30 °C / 80 % r. F. ist 27,2 l/d, Entfeuchtungsleistung 28 °C / 60 % r. F. ist 16,6 l/d, Entfeuchtungsleistung 20 °C / 60 % r. F. ist 9,5 l/d, Entfeuchtungsleistung 12 °C / 70 % r. F. ist 8,0 l/d, Leistungsaufnahme 0,40 kW, Wassertank 8 Liter, Luftvolumenstrom 500 m<sup>3</sup>/h, Schalldruckpegel 55 dB(A), Kältemittel R134a, GWP 1.430 kg CO<sup>2</sup> eq., Kältemittelinhalt 0,32 kg, Spannungsversorgung 230/1/50 V/Hz, Betriebsbereich 6 °C bis 43 °C und 50 % bis 99 % r. F.

-  Luftdurchsatz  
**510 m<sup>3</sup>/h**
-  Lautstärkepegel  
**55 db (A)**
-  Gewicht (netto)  
**23,5 kg**
-  Maße (H x B x T)  
**605 x 380 x 362 mm**



## FRICO Reversible Klimaanlage

SC23DCI Soloclim **Art.-Nr. 9329942**

Nur 16 cm Tiefe – mit Abstand das dünnste Klimagerät dieser Kategorie, Geräuschlevel und die Energieaufnahme extrem verringert, kleinere Bohrlöcher fallen an der Außenfassade noch weniger auf, kann an jeder geraden Wand installiert werden, in Fuß- oder Kopfhöhe, alle Teile die für die Installation benötigt werden (Schrauben, Bohrschablone, Abdeckklappen, Rohrrippen) sind im Lieferumfang inbegriffen, eine Bohrmaschine ist das einzige, was separat für die Installation benötigt wird

-  Volumenstrom  
**340 / 390 / 480 m<sup>3</sup>/h**
-  Gewicht (netto)  
**50 kg**
-  Lautstärkepegel  
**41 db (A)**
-  Maße (H x B x T)  
**555 x 1.030 x 165 mm**



## BOSCH Klimageräte Split

CL6000i Set35E **Art.-Nr. 180666**

1-2-3-5h off timer schaltet das Gerät nach der vorgewählten Zeit ab, im Dry Mode werden Ihre Räume entfeuchtet, im Eco Mode arbeitet das Gerät mit einem niedrigeren Stromverbrauch als üblich und senkt Ihren Energieverbrauch

-  Luftdurchsatz innen/außen  
**680 / 1.870 m<sup>3</sup>/h**
-  Lautstärkepegel  
**54 - 61 db (A)**
-  Betriebstemperatur Kühlen  
**-10 bis 43 °C**  
Betriebstemperatur Heizen  
**-15 bis 24 °C**
-  Maße (H x B x T) indoor  
**249 x 790 x 299 mm**  
Maße (H x B x T) outdoor  
**540 x 780 x 269 mm**





### WHIRLPOOL Klimagerät

PACW 29 COL Art.-Nr. 240601

Geeignet für Raumvolumen bis 62 m<sup>3</sup>, 2,8 kW Kühlleistung, Leistungsaufnahme 1,1 kW, Kondensattank mit Wasserstandsanzeige, Timer und Fernbedienung, Kältemittel R290, Einstellbereich Temperatur: 18 - 32 °C

🔊 Lautstärkepegel  
**64 db (A)**

📏 Maße (H x B x T)  
**744 x 448 x 400 mm**



### AIRBLUE Klimageräte Split

AW 26 HP Art.-Nr. 580262

Umweltfreundliches Kühlmittel R32, max. Kühlleistung 3,3 kw (Leistungsaufnahme max. 1,4 kw), Heizleistung max. 3,36 kW, Betriebstemperatur Kühlen: -10 bis 53 °C, 5 Meter vorgefüllte Kältemittelleitung

🌀 Luftvolumenstrom  
**330 - 420 m<sup>3</sup>/h**

🔊 Lautstärkepegel  
**22 - 40 db (A)**

📏 Gewicht (Innengerät)  
**7,0 kg**

📏 Gewicht (Außengerät)  
**22,5 g**

📏 Innengerät (H x B x T)  
**250 x 777 x 201 mm**

📏 Außengerät (H x B x T)  
**498 x 777 x 290 mm**



### DEKON Standventilator

B610 Art.-Nr. 664868

5 flügliger Kunststoffpropeller, Durchmesser ca. 40 cm, 3 Geschwindigkeitsstufen, höhenverstellbar bis max. 120 cm, oszillierend (abschaltbar), hoher Luftdurchsatz, Farbe: schwarz

🌀 Luftdurchsatz  
**78 m<sup>2</sup>/min**

⚡ Leistung  
**35 Watt**

📏 Höhe  
**1.200 mm**



### CLATRONIC Turmventilator

T-VL 3546 Art.-Nr. 138931

50 Watt Leistungsaufnahme, 120 Minuten Timer, 75° oszillierend, ruhiger Lauf, Tragegriff, Höhe 76 cm


🕒 Timer  
**120 Minuten**

🔊 Lautstärkepegel  
**56 db (A)**

⚡ Leistung  
**50 Watt**

📏 Gewicht (netto)  
**1,7 kg**

📏 Maße (H x Ø)  
**760 x 220 mm**



**DIMPLEX Terrassenstrahler**

UWS75 **Art.-Nr. 481605**

Terrassenstrahler zur waagerechten Wand- oder Deckenmontage, Festanschluss, Schwenkwinkel (einseitig) 25°, drei Schaltstufen AUS / 0,65 / 1,3 kW, Schaltung erfolgt durch externen Schalter (z.B. Serienschalter), Edelstahlausführung, VDE-Prüfzeichen.

Heizleistung **650 - 1.300 Watt**

**IP** Schutzart **IP X4**

Maße (H x B x T) **105 x 750 x 100 mm**



**VITRAMO Infrarotstrahler**

VC-EH2000S **Art.-Nr. 226668**

Hellstrahler mit sichtbar glühendem Heizmedium, Wärmequelle im Freien, bei Umgebungstemperatur von mehr als 15 °C entsteht auf ca. 8 - 12 m<sup>2</sup> angenehme Behaglichkeit, hoher Strahlungswirkungsgrad, Steuerung per Bluetooth App oder Infrarot Fernbedienung, dimmbar, Hauptschalter am Gehäuse, Material: hochwertiges Aluminium, schwenkbar, für die waagerechte Aufputz-Montage geeignet, Schutzart: IP 65, Farbe: schwarz

Heizleistung min. / max. **600 / 2.000 Watt**

Maße (H x B x T) **215 x 666 x 142 mm**

Gewicht (netto) **3,1 kg**



**ETHERMA Infrarotstrahler**

ET- SOLID NA **Art.-Nr. 181793**

Der ETHERMA SOLID ist die preiswerte Einstiegsvariante für individuelle Anwendungsgebiete im Außenbereich. Das Gerät ist mit einer Low-Glare Infrarot-Halogenlampe ausgestattet, so dass trotz hoher Leistung der Rotlichtanteil minimiert wird. Das Gehäuse aus hochwertigem Aluminium verleiht dem Strahler nicht nur ein modernes Design, sondern auch Langlebigkeit. Steckerleitung 180 cm, ohne EIN/AUS-Schalter, Schutzart IP 65, Farbe Gehäuse: Schwarz, Farbe Endkappen: Nano-Anthrazit, 230 V

Leistungsstufen **1.800 Watt**

**IP** Schutzart **IP 65**

Maße (H x B x T) **109 x 423 x 165 mm**



**ETHERMA Stand Infrarotstrahler**

Solamagic Z1 **Art.-Nr. 9325311**


5000 h Lebensdauer, kaum Restlichtanteil (< 1 Lux) durch die innovative „NO GLARE“ Heizröhre, flexible Platzierung, Notabschaltung bei Kippen durch intelligenten Lagesensor, kein Anbohren von Wänden oder Decken, maximale Wärmestrahlung nach vorne dank innovativem Reflektordesign, schnelle Wärme auf Knopfdruck, keine Spannungsspitzen dank Softstart

max. Heizleistung **1.400 Watt**

**IP** Schutzart **IP 24**

Maße (H x B x T) **1.000 x 200 x 94 mm**

**ETHERMA°**  
GENIALE WÄRME

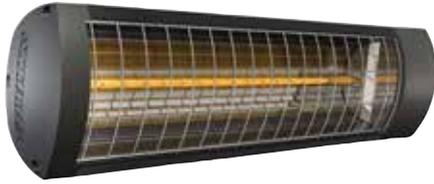

**ETHERMA Tischinfrarotheizung**  
LAVA2-DESK-120 Art.-Nr. 181795

Einfache Montage, mit nur 15 mm Höhe ist sie unter dem Tisch so gut wie unsichtbar und nimmt keinen Platz weg, optional kann das Standard-Anschlusskabel mit EIN/AUS-Schalter durch das separat erhältliche Anschlusskabel ET-DESK-DIMM ersetzt werden, dieses bietet 3 Leistungsstufen sowie 3 Timerzeiten, Oberflächentemperatur: max. 70 °C, Farbe: Weiß RAL 9016, Schutzart: IP 21, Stecker-Anschlussleitung 2 m mit Schalter Ein/Aus, Leistung: 120 W, CE konform

- Oberflächentemperatur **70 °C**
- Leistungsstufen **120 Watt**
- Gewicht (netto) **5,5 kg**
- Maße (H x B x T) **15 x 280 x 700 mm**

**vitramo**  
feel comfortable.



**VITRAMO Infrarotheizung Spiegel**  
VM09060 Art.-Nr. 979234

400 Watt Heizleistung, Einscheiben Sicherheits-spiegel 5 mm dick mit Kantenschliff, maximale Oberflächentemperatur von 80 °C, 1,2 m Silikon-anchlusskabel

- Oberflächentemperatur **max. 80 °C**
- Leistungsstufen **400 Watt**
- Gewicht (netto) **10,6 kg**
- Maße (H x B x T) **900 x 600 x 38 mm**
- Farbe **Spiegel**

**vitramo**  
feel comfortable.




**VITRAMO Decken-Infrarot-Heizkörper**  
VH06262 Art.-Nr. 979252

810 Watt, rahmenloses Glaselement für die Aufputzmontage an der Decke oder an Seilen (Zubehör) abgehängt, min. Montagehöhe 180 cm, Oberfläche Satiniertes Glas, Maße (L x B x H): 61,8 x 61,8 x 2,6 cm, **Bestellartikel**

- Oberflächentemperatur **max. 190 °C**
- Leistungsstufen **810 Watt**
- Maße (H x B x T) **618 x 618 x 26 mm**
- Farbe **Glas**

**vitramo**  
feel comfortable.

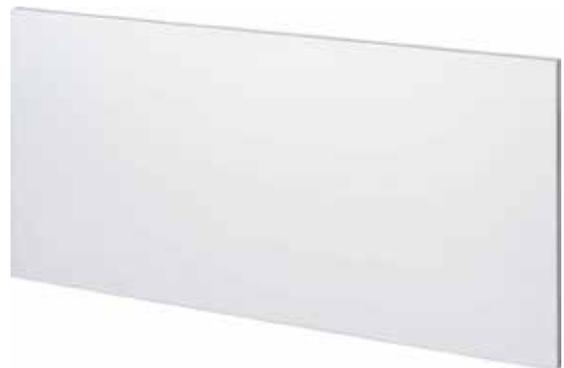

**VITRAMO Infrarotheizung**  
VL-A12060 Art.-Nr. 623088

Aufputz-Montage, maximale Oberflächentemperatur von 105 °Celsius, sehr hohen Strahlungswirkungsgrad, Gehäuse ist aus verzinktem Blech, 8 mm dick, Vorderseite pulverbeschichtet weiß RAL 9016, rückseitig gedämmt und mit einem blanken Blech geschlossen, Anschlusskabel 1,2 m lang mit Schuko-stecker. Für den Betrieb als ortsfestes Einzelraumheizgerät zusätzliches Raumthermostat mit Wochenprogrammierung und Erkennung offener Fenster und/oder adaptiver Regelung des Heizbeginns und/oder Fernbedienoption (außerhalb des Gebäudes) erforderlich, made in Germany

- Oberflächentemperatur **max. 105 °C**
- Leistungsstufen **720 Watt**
- Maße (H x B x T) **1.200 x 600 x 21 mm**




### ETHERMA Infrarotheizung

LAVA2-STONE-250-G Art.-Nr. 181794

Effizient und energiesparend, 6 mm starkes Oberflächenmaterial aus Sicherheitsglas, Spezialkeramik oder Feinstein, 2 Temperaturbegrenzer in allen Paneelen, optimal isolierte Rückseite, hoher Strahlungswirkungsgrad, rahmenlose Konstruktion, praktische Plug & Play Box ermöglicht die einfache Montage einer Regelung, egal ob am Gerät, per Funk oder mit einem drahtgebundenen Regler, Möglichkeit eigene Designs, Bilder und Fotos aufzubringen, Schalter Ein/Aus, vertikale und horizontale Wandmontage möglich, Schutzart: IP X4, Steckeranschlussleitung: 1 m, Prüfzeichen: TÜV, CE konform

-  Oberflächentemperatur **95 °C**
-  Leistungsstufen **250 Watt**
-  Maße (H x B x T) **630 x 500 x 61 mm**
-  Farbe **Stein**



### VAILLANT Infrarotheizung

VEI 800/1 MW Art.-Nr. 664700

Hoher Strahlungsanteil durch effiziente Isolierung der Geräterückseite, sehr kurze Aufheizzeit für flexible, Wärmebereitstellung, modernes rahmenloses IR-Heizstrahler-Design, geringer Raumbedarf für Installation, durch flaches Gerätedesign und geringen Wandabstand, für den Austausch von Speicherheizungen und herkömmlichen Konvektoren im Gebäudebestand sowie im Neubau in Kombination mit Photovoltaik-Ausstattung, horizontale / vertikale Wandmontage und Deckenmontage möglich, kratzbeständige und strukturierte Einbrennlackierung in mattweiß, wirkungsvolle Isolierung zur Geräterückseite, Anschlusskabel, 2-polig/1,9 m lang mit vorkonfektioniertem Netzstecker, 2 integrierte Thermosicherheitsschalter, Spannungsversorgung 230V/50Hz

-  Leistungsstufen **800 Watt**
-  Gewicht (netto) **17 kg**
-  Schutzart **IP 21**
-  Maße (H x B x T) **592 x 1.492 x 17 mm**



### DIMPLEX Wandkonvektor

DTD4T 20 Art.-Nr. 416328

2000 Watt, elektronisches Raumthermostat mit wählbarem Wochenprogramm, Verbrauchsoptimierung dank selbstlernender Aufheizautomatik, verdeckter Luftaustritt, Aluminiumrippen-Heizelement, Geräteteife 9 cm, Maße (H x B): 40 x 112,5 cm

-  Oberflächentemperatur **30 °C**
-  Leistungsstufen **2.000 Watt**
-  Schutzart **IP 24**
-  Maße (H x B x T) **400 x 1.125 x 90 mm**



### BOSCH Wandkonvektor

HC4000-20 Art.-Nr. 271360

Hochwertiger elektrischer Konvektor mit integriertem Heizstab, Installation wandhängend oder bodenstehend (Standbeine als Zubehör) auch im Bad möglich (Spritzwasser geschützt), einfach zu bedienen durch den integrierten elektronischen Temperaturregler, mit LED-Anzeige und viele Funktionen: Individuell programmierbares Wochenprogramm, Eco Programm, Kindersicherung, Offenes-Fenster-Erkennung, Frostschutz

-  Temperaturbereich **7 - 28 °C**
-  Gewicht (netto) **5,4 kg**
-  Maße (H x B x T) **451 x 754 x 98 mm**
-  Farbe **Weiß**

**Dimplex**



**DIMPLEX Standkonvektor**  
DX421 Art.-Nr. 913577

Nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet, Schutzart: IP20 Schutz vor Fremdkörpern > 12 mm, mit Überhitzungsschutz, Temperatureinstellung: +5 bis +35 °C

- Gewicht (netto) **4,8 kg**
- Maße (H x B x T) **418 x 575 x 200 mm**
- Farbe **Weiß**

**Dimplex**



**DIMPLEX Frostwächter**  
FW550F Art.-Nr. 263415

Frostschutz-Konvektor zur Wandmontage, stufenlose Temperaturregelung, Kontrollleuchte bei Heizbetrieb, Überhitzungsschutz, min. Einschalttemperatur ca. +8 °C, Temperatureinstellbereich: +8 °C bis +30 °C, Prüfzeichen: BEAB, Anschluss-Spannung: 1/N/PE ~230 V 50 Hz, Schutzart: IP20, Schutzklasse: I

- Gewicht (netto) **1,2 kg**
- Anschlussleistung **500 Watt**
- Maße (H x B x T) **242 x 260 x 121 mm**
- Farbe **Silber / weiß**

**HELLER**



**HELLER Schnellheizer**  
SHF 18 E Art.-Nr. 111282

LCD Display, Touch Control, Bedienung erfolgt am Gerät, Temperatur- und Zeiteinstellung, Funktionen einstellbar (Komfort/ECO/Ventilation), programmierbares Wochenprogramm, offene Fenster Erkennung, IP24 - Schutzgrad, Staubfilter, Wandmontage, 220-240V~ 50Hz, Schutzklasse II

- Heizleistung **1.800 Watt**
- Maße (H x B x T) **375 x 320 x 135 mm**
- Farbe **Weiß**

**BOSCH**



**BOSCH Badheizkörper**  
4500 Art.-Nr. 181660

Elektrischer Badheizkörper mit Handtuchhalter -Trockenfunktion, steckerfertig, integrierter Temperaturregler mit Wochenprogramm, Frostschutz- und Nachtfunktion, Fensteröffnererkennung und 2-Stunden Boostfunktion, intuitiv bedienbar, inkl. 2 Handtuchaufhänger

- Leistungsstufen **900 Watt**
- Maße (H x B x T) **1.703 x 500 x 50 mm**

# MULTIMEDIA – SEHEN UND HÖREN

---

Telefone & Telefonanlagen

Empfangstechnik

Projektor und Leinwand

TV-Geräte

Wandhalterung und Zubehör

Radio und Kopfhörer





## AGFEO



### AGFEO Telefonanlage

ES628 Art.-Nr. 930227

Kommunikationssystem für ALL-IP Anschlüsse-Anschlusstechnik VoIP, SIP, ASIP, LAN, SO, UPO, Analog ISDN, dieses neue, einzigartige System für bis zu 40 Benutzer vereint die Vorteile von Soft-PBX-Lösungen mit den Vorzügen klassischer AGFEO Telekommunikationssysteme, damit ist es AGFEO gelungen, einen sinnvollen Mix aus klassischen Schnittstellen (Analog- und Digitalports) und IP-Technologien zu finden, mit der Entwicklung der ES 628 / ES 628 IT macht AGFEO einen weiteren entscheidenden Schritt in die Zukunft und setzt technologisch neue Maßstäbe

 Anzahl Nutzer  
< 40 Personen

## AGFEO



### AGFEO Systemtelefon

DECT 65 IP Art.-Nr. 913310

DECT-Handgerät für die DECT IP-Basis, staubdicht, stoß- und wasserfest nach Schutzklasse IP65, Gehäusegummimantel, Einsatzbereich: -15 bis +55 °C, zentr. Notruftaste für individuelle Anwendungen, bluetoothfähig 2.0 (Headsetanbindung), CLIP Funktion (Name u. Nummer), lokales Telefonbuch, Zugriff auf zentr. Telefonbuch des DECT-IP Systems, Headsetbuchse 3,5 mm, Vibrationsalarm, Freisprechen, Lauthören, Anruflistenfunktion, bis zu 16 Handteile im AS System pro LAN Modul 509, bis zu 8 Handteile pro ES 5xx System, ab ES-Anlagenfirmware 1.5a und DECT IP Version 3.23

 Telefonbuch  
250 Einträge

 Standby-Zeit  
200 Stunden

 Gesprächszeit  
14 Stunden

 Maße (H x B x T)  
Basis  
81 x 66 x 59 mm  
Mobilteil  
149 x 48 x 24 mm

 Farbe  
Schwarz

## AGFEO



### AGFEO Systemtelefon

ST 45 IP Art.-Nr. 884181

Bewegliches und beleuchtetes 4,3 Zoll Farbdisplay, Soft-Keys, Steckplatz für optionales BT-Modul 40, integriertes Busylight, DHSG-Schnittstelle für Headsetbetrieb, Funktionstastenbezogenes Besetztlampenfeld, optionaler STE Betrieb möglich, A-Modul 42 vorbestückt, volldigital, bis zu 6 verschiedene Ansagen / Boxen umsetzbar, 60 Minuten Speicherkapazität, Fernabfrage möglich

 Telefonbuch  
5.000 Einträge

 Gewicht (netto)  
1 kg

## AGFEO



### AGFEO Telefonheadset

ST45IP Art.-Nr. 834396

Schnurloses Headset mit DECT/DHSG-Schnittstelle für den professionellen Einstieg mit klaren Bedienelementen, Echo-Unterdrückung, Hintergrundgeräusch-Unterdrückung, Schnellladefunktion, Taste zur Rufannahme, Gehörschutz, Gesprächszeit max. 8 Stunden, Standby max. 36 Stunden, Ansteuerung über ST 31, ST 40, ST 42, ST45, ST 45 IP

 Reichweite  
120 m

 Gewicht (netto)  
27 g



**AUERSWALD DECT Basis**  
COMfortel M-510 Art.-Nr. 161528

Für den Alltagseinsatz in Büroumgebungen optimiert, liegt gut in der Hand, Seitentasten zur Lautstärkeregelung, hochwertiges Polymer-Finish, kratz- und desinfektionsmittelbeständig, BusinessFunktionen wie Bluetooth, Vibrationsalarm und Audioprofile, Micro-USB-Schnittstelle, optimal für das COMfortel WS-500 Single- und Multicell-System geeignet

-  Farbe **Grau**
-  Maße (H x B x T) **151 x 49 x 26 mm**
-  Gewicht (netto) **125 g**



**AUERSWALD DECT Basis**  
COMfortel WS-500M Art.-Nr. 161532

Auerswald COMfortel WS-500M Telefonanlage, ISDN Anzahl Nebenstellen (FXS): 250, Anzahl ISDN-Anschlüsse (SO): 1 x

-  Farbe **Weiß**
-  Maße (H x B x T) **180 x 110 x 42 mm**



**AUERSWALD Telefonanlage**  
COMcompact 5200 Art.-Nr. 127955

Betriebsspannung: 230 V ±10 %, 50 Hz, Leistungsaufnahme: 1 min., 5 W, max. 65 W, Gehäuse: Kunststoff, Chassis mit Deckel, Sicherheit: CE, unterstützte Betriebssysteme: Windows 7 / 8 / 10, Apple Mac OS X und Linux

-  Maße (H x B x T) **334 x 331 x 94,5 mm**
-  Gewicht (netto) **1,6 kg**



## ASTRO Kompaktkopfstelle

QAM Box Eco FM **Art.-Nr. 193945**

4 SAT-Ebenen frei wählbar für 16 QAM- Ausgangskanäle (DVB-S2), 16 x DVB-S in FM, LCN (Logic Channel Numbering): automatische Programmplatzsortierung, Service Drop-Funktion (ungewünschte Programme können ausgefiltert werden), ZEITGESTEUERTES DROPFILTER zum Ausblenden des „Nachtprogramms“, NIT-Generierung (Network Information Table), hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis, geringe Leistungsaufnahme (typisch 35 W), leichte Konfiguration über Webbrowseroberfläche, HDTV tauglich (MPEG 2 und MPEG 4), einfache, platzsparende Installation (305 x 289 x 63 mm), lagerplatzoptimiert, passive Belüftung / Kühlung

Umgebungstemperatur **0 bis +50 °C**

Leistungsaufnahme **35 Watt**

Maße (H x B x T) **289 x 305 x 63 mm**

## KATHREIN



## KATHREIN Kopfstelle

UFO 80 **Art.-Nr. 145348**

Stand-Alone-Kopfstelle ideal für Pensionen, kleine Hotels und ähnlichem, wandelt 8 QPSK-/8PSK-modulierte DVB-S2-Signale in acht QAM-modulierte DVB-C-Ausgangssignale, Leistungsaufnahme nur 28 Watt, lüfterlos, alle Übertragungs-Parameter sind einstellbar mit der Management-Software USW 800

Anschlüsse (Eingang) **4 x SAT-ZF  
8 Frontends**

Anschlüsse (Ausgang) **8 x DVB-C  
47 - 1.006 MHz (flex.)**

Umgebungstemperatur **0 bis +40 °C**

Leistungsaufnahme **28 Watt**

Maße (H x B x T) **275 x 288 x 60 mm**



## WISI Encoder Modulator

OE 01 **Art.-Nr. 249498**

Der OE 01 Encoder Modulator ermöglicht HD Video & Audio-Encodierung und die digitale Modulation in ein HF-Signal, kompatibel für die Verteilung über Koaxialkabel, das eingespeiste HDMI- Videosignal wird MPEG4 komprimiert und kann über TV-Geräte mit eingebautem MPEG4-kompatiblen Receiver empfangen werden, ausgangsseitig werden alle gängigen terrestrischen- / Kabelsignalmodulationen unterstützt (DVB-C/T; ATSC-T/C; DTMB) und können ohne zusätzliche Hardware oder Software direkt am Gerät ausgewählt werden

Leistungsaufnahme **6 Watt**



## WISI IPTV-Streamer

OM 20 064S **Art.-Nr. 9387737**

Die Kompakt-Kopfstelle OM 20 064S generiert bis zu 128 SPTS Programme aus 6 DVB-S / S2 / S2X Transpondern, SPTS Programme können direkt in ein IP-Verteilnetz eingespeist und von IPTV-fähigen Endgeräten empfangen werden, eine M3U-Tabelle ermöglicht dabei das einfache Handling einer Programmtabelle, die Anlage ist optimal als IPTV-Grundversorgung z.B.: in kleineren Hotels oder Studentenwohnheimen geeignet und unterstützt mit 4 CI Schnittstellen die zentrale Entschlüsselung von Pay-TV Programmen. Mit der Multiplex-Funktionalität vor den CI-Schnittstellen, können Programme aus verschiedenen Transpondern zusammengeführt und über eine Smartcard entschlüsselt werden. Dies erhöht die Wirtschaftlichkeit im Umgang mit hochpreisigen professionellen CAMs, Videoclips in Form eines TS-Files können über die USB-Schnittstelle oder den LAN-Zugang eingespeist werden.

Leistungsaufnahme **< 50 Watt**

Gewicht (netto) **2,8 kg**

Anschlüsse (Eingang) **4 x F-Buchse  
2 x RJ45  
1 x USB**



# TRIAX

connecting the future

## Smarte Netzwerklösungen

Professionelles LAN & WLAN

über Koaxkabel



## TRIAX Ethernet over Coax + WiFi

Sparen Sie Zeit und Kosten mit der professionell gemanagten Lösung von TRIAX.

**Dank der einfachen Installation können Sie im Handumdrehen die Vorteile eines Netzwerkes mit 1 GBit/s über bereits vorhandene Koaxialkabel nutzen.** Betreiben Sie ein sicheres WLAN-Netzwerk, stellen Sie IPTV-Anwendungen bereit oder verwalten Sie Überwachungskameras.

Die ideale Lösung für Hotels, Seniorenwohnanlagen, Apartmenthäuser und jegliche Gebäude, die über eine Koaxialkabel-Infrastruktur verfügen.

### Ihre Vorteile

- Kostengünstige Einrichtung, da vorhandene Verkabelung genutzt wird
- Keine Lizenzgebühren
- Einfache und schnelle Installation der Endpoints ohne Ausfallzeiten
- Hohe und zielgerichtete WLAN Abdeckung
- Keine Interferenzen mit TV-Signalen
- Zuverlässige, niedrige Latenz im 1 GBit/s Netzwerk
- IPTV ready

**Erfahren Sie mehr auf [triaux-gmbh.de](http://triaux-gmbh.de) und vereinbaren Sie einen Termin mit den TRIAX Experten.**

**e+p**



## E+P Projektor Deckenhalterung

DH 58

Art.-Nr. 178448

Beamer-Deckenhalter, mit Kardan-Gelenk, universell einstellbar für alle Lochabstände von Ø 54 mm bis Ø 320 mm, neig- & schwenkbar (+/- 15°), drehbar 360°, geeignet für Montage an geraden oder schrägen Decken, Deckenabstand: 380 - 580 mm, mit integr., innenliegender Kabelführung, inkl. Befestigungsmaterial



Montageart  
Decke



Tragkraft  
max. 13,5 kg

**acer**



## ACER Projektor

XL1220

Art.-Nr. 268171

Der XL1220 ist mit IP6X Staubschutz sowie einer 3100 ANSI-Lumen-Laserdiode ausgestattet, die eine äußerst effiziente, wartungsfreie Lebensdauer von 30.000 Stunden (Eco) bietet. Kontrast: 2.000.000:1, Helligkeit (Standardmodus): 3.100 lm, 2 x digitaler Zoom, vertikale Trapezkorrektur: -30°/+30°, 1 USB Anschluss, 1 VGA Eingang, 1 VGA Ausgang, 1 Audio-Eingänge, 1 Audio-Ausgänge, Deckenmontage



Bildverhältnis (nativ)  
4:3



Displayauflösung (Nativ)  
1.024 x 768 Pixel



Leistungsaufnahme  
145 Watt




Maße (H x B x T)  
119 x 337 x 265 mm



Gewicht (netto)  
3,9 kg

**hama**  
DIE PASSENDE LÖSUNG

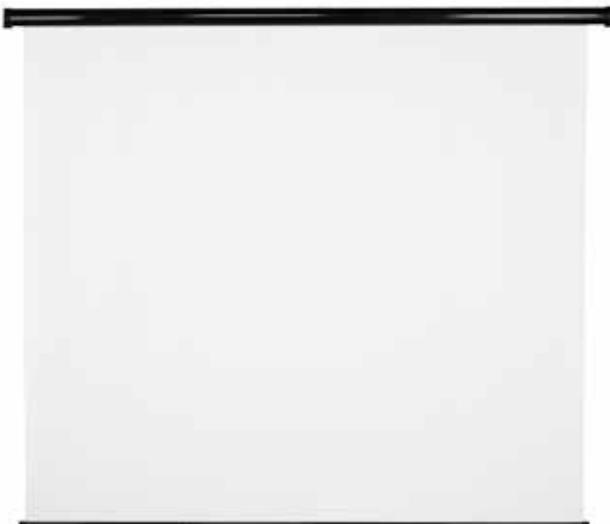

## HAMA Projektor-Leinwand

18748

Art.-Nr. 268172

Für eine erstklassige Filmpräsentation im Heimkino, auch geeignet für Präsentationen in Büro und Schule, weiße Leinwand aus PVC für einzigartige Farbbrillanz und feinsten Kontrastreichtum, bestens geeignet für normal beleuchtete Räume ohne direkten Lichteinfall, leichte Projektionswand für einfache Wand- und Deckenmontage, Projektionswandfläche mit hoher Leuchtdichte und großem Betrachtungswinkel von 150°, daher hervorragend geeignet für Heimkino-Anwendungen, Seitenverhältnis 1:1, sichere Höheneinstellung über stufenlos einstellbares Blockiersystem, schwarze, lichtdichte Rückseite, schwarzer Metalltubus mit einem Durchmesser von ca. 5,7 cm



Projektionsdiagonale  
247 cm



Projektionsfläche  
175 x 175 cm



Gewicht (netto)  
4,36 kg

## MEGASAT



### MEGASAT Touch Multimedia-Display

490TA

Art.-Nr. 178449

Für professionelle und vielfältige Präsentationen, 49 Zoll Multimedia-Display, Android Betriebssystem, schneller Prozessor, brillante Bildqualität, hohe Lebensdauer über 50.000 Stunden, geeignet für den Innenbereich, USB Stick oder SD Karte geeignet, integrierter 8 GB Speicher, integrierte LAN und WLAN Schnittstelle

-  Bildschirmdiagonale  
**124,5 cm (49")**
-  Displayauflösung (Native)  
**1.080 x 1.920 Pixel**
-  Bildverhältnis  
**16:9**
-  Gewicht (netto)  
**52 kg**
-  Maße (H x B x T)  
**1.810 x 700 x 500 mm**

## SAMSUNG



### SAMSUNG Digitales Flipchart

WM55R-W

Art.-Nr. 194725

Digitales Flipchart mit den Vorteilen eines 55 Zoll UHD-Displays und der Interaktivität eine Touchscreens, schnelles Speichern und Teilen von Inhalten und komfortables Versenden per Email, kabellose Touch-Steuerung des auf diese Weise eingebunden Gerätes, Notizen können durch ein Passwort geschützt werden, mit der Miracast-Out-Funktion und dem HDMI Out lassen sich Flip-Inhalte auf kompatible Displays spiegeln, vielfältige Eingabemöglichkeit mit passivem Stift

-  Bildschirmdiagonale  
**139,7 cm (55")**
-  Displayauflösung (Native)  
**3.840 x 2.160 Pixel**
-  VESA Wandmontage  
**400 x 400 mm**
-  Gewicht (netto)  
**28,2 kg**
-  Maße (H x B x T)  
**788 x 1.297 x 60 mm**

## SAMSUNG



### SAMSUNG Prof. Display

QM65R Art.-Nr. 352310

Mattes UHD Display, Upscaling Technologie, 24/7 und leistungsstarkes Tizen Betriebssystem, ultraschlankes Design, 2 x HDMI, DVI-D, Display Port 1.2, 2 x USB, WiFi, LAN Anschluss

-  Bildschirmdiagonale **163 cm (65")**
-  Displayauflösung (Native) **3.840 x 2.160 Pixel**
-  VESA Wandmontage **400 x 400 mm**
-  Gewicht (netto) **24,9 kg**

## SAMSUNG



### SAMSUNG Prof. Display

QM43R Art.-Nr. 352313

Mattes UHD Display, Upscaling Technologie, 24/7 und leistungsstarkes Tizen Betriebssystem, ultraschlankes Design, 2 x HDMI, DVI-D, Display Port 1.2, 2 x USB, WiFi, LAN Anschluss

-  Bildschirmdiagonale **108 cm (43")**
-  Displayauflösung (Native) **3.840 x 2.160 Pixel**
-  VESA Wandmontage **200 x 200 mm**
-  Gewicht (netto) **10 kg**

## Panasonic



### PANASONIC LED-TV

TX-40JXT886 Art.-Nr. 262447

UHD-LED-SmartTV, 4K Ultra HD LED, LCD, HDR Bright Panel Plus, 1.800Hz BMR IFC, HDR Support (HDR10+, HDR10, HLG, Dolby VisionT, HLG Photo, Local Dimming, Brilliant Contrast, Wide Colour Spectrum, HDR10+ Adaptive, Filmmaker Mode, HCX AI Bildprozessor, Dynamic Surround Sound Plus: 20 W (10 W x 2), Dolby Atmos®, my Home Screen (6.0), Google Assistant T Built-in, Alexa Built-in, Panasonic TV Remote Apps, IP Home Control (Crestron / Control 4 / KNX®), DVB-T/-T2 (H.264)/-T2 HD (H.265)/DVB-S2 / DVB-C/ TV>IP, Web Browser, Internet Apps, Media Player, WLAN, Bluetooth®, HDMI, USB, HbbTV

-  Bildschirmdiagonale **100 cm (40")**
-  Displayauflösung (Native) **3.840x 2.160 Pixel**
-  VESA Wandmontage **200 x 200 mm**
-  Gewicht (netto) **12 kg**

## SAMSUNG



### SAMSUNG Hotel-TV

HG43RU750EEXEN Art.-Nr. 273786

DTV-Tuner: DVB-T2/C/S2, HDR (High Dynamic Range), HDR10+, Anschlüsse: 3 x HDMI, 2 x USB, 1 x Composite, 1 x Component, Optical, CI Slot, UHD-Inhaltsübertragung, verbesserte UHD-Upscaling Technologie, LYNK Cloud, SMART Hub, Hospitality Plug & Play, Screen Mirroring, Sound Mirroring

-  Bildschirmdiagonale **108 cm (43")**
-  Displayauflösung (Native) **3.840 x 2.160 Pixel**
-  VESA Wandmontage **200 x 200 mm**
-  Gewicht (netto) **9,6 kg**

AUS GUTEM GRUND  
**GRUNDIG**



**F** A I G

## GRUNDIG Hotel-TV

43 GFB 6100 Madrid Art.-Nr. 304257

FHD-LED-Smart-TV, Triple Tuner: DVB-C/DVB-S2 / DVB-T2 HD, 600 PPI, 2x HDMI, 1x USB 2.0 USB, CI+-Slot, WLAN, Abmessungen (B x H x T): 95,8 x 60,3 x 21,9 cm mit Standfuß

-  Bildschirmdiagonale **108 cm (43")**
-  Displayauflösung (Native) **1.920 x 1.080 Pixel**
-  VESA Wandmontage **200 x 200 mm**
-  Gewicht (netto) **6,8 kg**

**hama**  
DIE PASSENDE LÖSUNG



## HAMA TV Wandhalterung

Fullmotion 108712 Art.-Nr. 131529

Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Geräts, nach der Installation kann die Halterung an der Wand mithilfe von Langlöchern waagrecht ausgerichtet werden, Kabelmanager sorgt für Ordnung und die notwendige Zugentlastung, extra langer Arm ermöglicht es, TV-Geräte im 90°-Winkel zur Wand zu drehen, Wasserwaage und Bohrschablone für einfache und schnelle Montage von Wandhalterung und Fernsehgerät

 empfohlene Bildschirmgröße **81 - 165 cm (32" - 65")**

 Tragkraft **max. 25 kg**

 Maße (H x B) **430 x 431 mm**



**hama**  
DIE PASSENDE LÖSUNG



## HAMA TV-Wandhalterung

FIX 00108714 Art.-Nr. 976676

Geeignet für Bildschirme bis zu einer VESA-Aufnahme von 200 x 200, Wandaufbau 2,5 cm, max. Traglast 25 kg

 empfohlene Bildschirmgröße **25 - 117 cm (10 - 46")**

 Tragkraft **max. 25 kg**

 Maße (H x B x T) **230 x 245 x 25 mm**



### GRUNDIG Radiowecker

Sonoclock 2000 **Art.-Nr. 132460**

LED-Display, Schlummerfunktion, RMS 1.5 W, FM/AM



Weckzeiten  
**2 Weckzeiten**



Maße (H x B x T)  
**90 x 117 x 103 mm**



### HAMA Bluetooth Kopfhörer

Touch 184027 **Art.-Nr. 301519**

Hochwertiges Bluetooth-Stereo-Headset, ideal für kabellosen Musikgenuss, hervorragende Passform, Verbindung des Headsets mit zwei Smartphones gleichzeitig, integrierte Telefonfunktion mit Rufannahme und Mikrophon, mithilfe der integrierten Fernbedienung Gespräche annehmen und beenden, mit Sprachwahl: Play / Pause / Titel vor / Titel zurück (sofern vom Telefon unterstützt), gepolstertes und individuell einstellbares Kopfband, einklappbare, weiche Ohrmuscheln, mit Tasche, Touch-Bedienfeld, abnehmbares Klinken-Verbindungskabel mit Mikrophon



Anschluss  
**3,5 mm Klinken Bluetooth**



### HAMA Bluetooth Kopfhörer

WHP6309BT **Art.-Nr. 166473**

Störungsfreies Verbinden mit TV und Hifi Anlagen sowie Gesprächsannahme vom Smartphone, Anschlüsse, Toslink, Bluetooth, 3,5 mm Klinken und Chinch, separate Lautstärkeregelung für jedes Ohr, bis zu 30 Std. Akkulaufzeit, externes Mikrophon zur Verstärkung von Nebengeräuschen



max. Reichweite  
**10 m**



Anschluss  
**3,5 mm Klinken Bluetooth**



Gewicht (netto)  
**153 g**





### HAMA USB-Ladegerät

173676

Art.-Nr. 166612

USB-Ladegerät, Schnellladegerät, Steckdose, Ausgangsstrom (max.) 4.800 mA, 4 x USB



Farbe  
**Schwarz**



### HAMA USB-Universalkabel

187200

Art.-Nr. 396468

3in1-Micro-USB-Kabel mit Adapter auf USB-C und Lightning



Kabellänge  
**1 Meter**



Farbe  
**Weiß**



### HAMA In-Ear Kopfhörer

Basic4Music

Art.-Nr. 138706

Wer Musik pur genießen möchte, ohne dabei von den Geräuschen der Außenwelt abgelenkt zu werden, trifft mit „Basic4Music“ die richtige Wahl. Ein Ohrhörer ohne viel Chi-Chi. Einfach nur Musik! Die hervorragende Passform reduziert unerwünschte Außengeräusche, sodass Sie ohne Störung Ihre Musik genießen können, die Silikon-Ohrpolster in drei verschiedenen Größen (S, M, L) sorgen für einen individuellen, perfekten Sitz



Kabellänge  
**1,2 Meter**



Farbe  
**Weiß**



### E+P HDMI Kabel

Highspeed-Anschlusskabel Stecker-Stecker, Standard 1.3, vergoldete Kontakte

Art.-Nr.	Merkmale
<b>039474</b>	Länge 3 m
<b>039477</b>	Länge 10 m
<b>039478</b>	Länge 15 m
<b>039479</b>	Länge 20 m

**Panasonic**



**PANASONIC Hifi-Microanlage**  
SC-PM254EG-K **Art.-Nr. 640632**

Micro-System, Bass Surround, D.Bass Funktion, Digitalradio (DAB+) und UKW-Radio, Musik vom Smartphone/Tablet streamen, Bluetooth-Funktion, CD-Player

 Ausgangsleistung  
**20 W (RMS)**

 Maße (H x B x T)  
**123 x 184 x 228 mm**  
**224 x 139 x 136 mm**

AUS GUTEM GRUND  
**GRUNDIG**



**GRUNDIG DAB+ Unterbaudio**  
DKR1000BT **Art.-Nr. 190240**

Hochauflösendes 2,4 Zoll-TFT-Farbdisplay, Bluetooth-Musikstreaming (V5.0), Display-Helligkeits-/Farbeinstellung, Einschlafzeit-Automatik (Sleep) bis 120 Min., Weckdauer bis 90 Min. einstellbar, Wecken mit Radio oder Alarmton, automatische Zeit-Synchronisation, integrierte Beleuchtung, Wellenbereiche FM, DAB+, PLL-Frequenz-Synthesizer, automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC), Programmspeicher: 30 FM und 30 DAB+, MP3- / WMA-Wiedergabe, 8 W Musikleistung, autom. Loudness / elektronische Lautstärke-regelung, Fernbedienung

 Ausgangsleistung  
**2 x 2 W (RMS)**

 Maße (H x B x T)  
**65 x 296 x 190 mm**

 Farbe  
**Weiß**

**DENVER**



**DENVER Internetradio**  
MIR-260Darkwood **Art.-Nr. 180950**

Radio-Tuner DAB+ UKW, Funktionen AUX Bluetooth® CD NFC Internetradio, unterstützte Wiedergabeformate CD, CD-R, CD-RW, MP3, Schnittstellen (Ausgang) Kopfhörer (3.5 mm Klinke), Schnittstellen (Eingang) Audio, stereo (3.5 mm Klinke), Stromversorgung netzbetrieben, Stromversorgung Netzteil (enthalten), Farbe Holz (dunkel), Breite 442 mm, Höhe 263 mm, Tiefe 195 mm, Gewicht 3.8 kg, Übertragungsstandard Bluetooth®, Produkt-Art Internet Tischradio

 Ausgangsleistung  
**2 x 10 W (RMS)**

 Maße (H x B x T)  
**263 x 442 x 195 mm**

 Farbe  
**Weiß / Holz**

DENVER®



### DENVER FM-Tischradio

TR-61 Black

Art.-Nr. 762337

AM/FM Radio, AUX-In für MP3 Wiedergabe



Stromversorgung  
4 x AA Batterien  
230 V Netzbetrieb



Maße (H x B x T)  
226 x 130 x 135 mm

### TechniSat



### TECHNISAT DAB+Einbauradio

Digitradio UP1

Art.-Nr. 521052

Das TechniSat DIGITRADIO UP1 überzeugt durch ein kompaktes, dezentes Design und die flexible Anbringung in jeder Doppelunterputzdose in Ihrem Zuhause. Hören Sie Radio über DAB+ oder UKW und streamen Sie Ihre ganz persönliche Lieblingsmusik kabellos per Bluetooth auf den integrierten Lautsprecher des DIGITRADIO UP 1.

Wenn das DIGITRADIO UP1 einen Platz in Ihrem Schlafzimmer gefunden hat, dann benötigen Sie keinen zusätzlichen Wecker mehr. Das Digitalradio verfügt über eine Weck- sowie Sleepfunktion, damit Sie nie wieder einen wichtigen Termin verpassen.



Programmspeicher  
10 Programme



Maße (H x B x T)  
80 x 151 x 45 mm



# WERKZEUGE UND SICHERHEIT

---

Kabel

Garagentorantrieb

Alarm und Überwachung

Baustellenstrahler

Werkzeuge

Gartengeräte







**BACHMANN CEE-Verlängerung H07RN-F 5G1,5**

Seite 1: CEE-Stecker 16 A 400 V, Seite 2: CEE Kupplung 16 A 400 V

Art.-Nr.	Type	Merkmale
246607	344.170	Länge 5 m
246608	344.171	Länge 10 m

Kabelbestückung **H07RN-F 5G1,5**

Länge der Leitung **5, 10 Meter**

**BACHMANN CEE-Verlängerung H07RN-F 5G2,5**

Seite 1: CEE-Stecker 16 A 400 V, Seite 2: CEE Kupplung 16 A 400 V

Art.-Nr.	Type	Merkmale
246229	347.171	Länge 10 m

Kabelbestückung **H07RN-F 5G2,5**

Länge der Leitung **10 Meter**



**BACHMANN Meistertrommel**

399.004

Art.-Nr. 478530

Unempfindlich gegen Benzine und Öle, wetterfest, kein Rost, keine Korrosion, Temperaturbeständigkeit von -15°C bis +60°C, 4 x Schutzkontakt, schwarz, inklusive Thermosicherung Trommel aus Spezialkunststoff, Schwarz, 5 qmm, schwarz mit Schutzkontakt-Zentralstecker in Kartonbox verpackt, Stahlblech Gehäuse, Aderquerschnitt 1.5 qmm, 3 Adern, mit Tragerahmen, mit thermischem Schutz

Kabelbestückung **H07RN-F3G1**

**IP** Schutzart **IP 54**

Länge der Leitung **40 Meter**

SCHUKO-Steckdosen **4 Stück**



**BACHMANN Meistertrommel**

343.170

Art.-Nr. 246602

Leitung Verlängerung Stromleitung 16A/ 250V~ 5 m H07RN-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup> schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker; zentral CEE 7/3 Schutzkontaktsteckdose/ Deckel IP44 unverpackt

**IP** Schutzart **IP 44**

Länge der Leitung **5 Meter**

SCHUKO-Steckdosen **1 Stück**



**RADEMACHER Garagentor-antrieb RolloPort SX DuoFern**

RP-SX5DF-900N-5 Art.-Nr. 622964

Der elektronische Funk Torantrieb zur Integration in das DuoFern Funksystem. Unter Verwendung der als Zubehör erhältlichen Lichtschanke (Art. Nr. 8000 00 51) ist er in Verbindung mit dem HomePilot® (Art.Nr. 3414 08 19) von jedem Ort der Welt bequem via Smartphone, Tablet oder PC steuerbar. Ebenso kann er über die DuoFern Sender fern bedient werden. Dank 900 N Zugkraft ist der Torantrieb universell einsetzbar für alle gängigen Schwing- und Sektionaltore. Er ist mit 19 cm/s extrem schnell in der AUF-Bewegung und dank 90° drehbarer Antriebseinheit bietet er flexible Montagemöglichkeiten. Ein leiser Zahnriemenantrieb sorgt für eine sichere Kraftübertragung. Er bietet umfangreiche Komfortfunktionen wie z.B. eine automatische Kraftlernung, einen automatischen Torzulauf, Soft-Start/Soft-Stop, eine justierbare Auffahrgeschwindigkeit und eine Backjump-Funktion, die das System entlastet und eine leichtere Notentriegelung ermöglicht. Der Garagentorantrieb ist mit einer Hinderniserkennung mit Reversierfunktion ausgestattet. Er besitzt eine interne Notentriegelung zur manuellen Bedienung bei Stromausfall.

Zugkraft **900 N**

Max. Torgröße / -höhe **12,5 m<sup>2</sup> / 2.400 mm**

Torlaufgeschwindigkeit **11 cm / s**

max. Reichweite **100 m**



**CIMCO LED-Baustellenstrahler**  
111580 **Art.-Nr. 839367**

Für jeden mobilen Einsatz, auch im Outdoorbereich, dank seines großen Lithium-Ionen-Akkus bietet der kabellose LED-Baustellenstrahler eine durchgängige Betriebszeit von drei Stunden, zusätzlich ist der Strahler mit einem Über- und Entladeschutz ausgestattet, Eingangsspannung: 100 - 240 V AC oder 12 V / 24 V DC, Abstrahlwinkel: 120°

- Farbtemperatur **5.500 - 6.000 Kelvin**
- Lichtstrom **700 - 900 Lumen**
- Gewicht (netto) **1440 g**
- Schutzart **IP 65**
- Maße (H x B x T) **145 x 160 x 240 mm**



**CIMCO Steckschlüssel-Satz**  
Spezial 7 teilig **Art.-Nr. 400218**

Steckschlüssel-Satz, 45-teilig in ansprechend kompakter Kunststoffbox, 6,3 mm (1/4) Antrieb, aus Chrom-Vanadium-Stahl, Einsätze in Sechskant für maximales Drehmoment. Hebelumschaltknarre mit Einsatzschnelllöser 72 Zähne.

- Schlitz **4 - 5,5 - 7 mm**
- Kreuzzeinsatz **PH 1 - PH 2 - PH 3**
- PZ 1 - PZ 2 - PZ 3**
- Innensechskanteinsätze **3 - 8 mm**
- Sechskanteinsätze **4 - 14 mm**
- T-Profileinsätze **T10, T15, T20, T25, T30, T40**



**CIMCO Lehlingskoffer**  
Super **Art.-Nr. 393146**

Aus starkem Rindleder, mit Dokumenten-Vortasche, alle Außenkanten mit ALU-Winkeln verstärkt, mit verzinkter Blechbodenwanne. Beinhaltet folgende Werkzeuge: 1x Gipsmulde, 1x VDE-Telefonzange, Ger.H 200, 1x VDE-Kombizange H 180; 1x VDE-Kraftseitenschneider 200, 1x Spannungsprüfer, 1x VDE-El.-Schraubendr. 3,0 x 100, 1x VDE-El.-Schraubendr. 4,0 x 100, VDE-El.-Schraubendr. 5,5 x 125, 1x VDE-El.-Schraubendr. 6,5 x 150, 1x VDE-Krzschl.-Schraubendr. Ph 1, 1x VDE-Krzschl.-Schraubendr. Ph 2, 1x VDE-Krzschl.-Schraubendr. Pz 1, 1x VDE-Krzschl.-Schraubendr. Pz 2, 1x Kabelmesser Holz 1-Tlg., 1x Taschensäge P U K Fest, 1x Kabelmesser Hakenklinge 8-28, 1x Hammer Din 1041 Esche 300, 1x Malerspachtel 40, 1x Wasserpinsel; 1x Gliedermaßstab Holz 2 m, 1x Schaltschrankwas-serwaage, 1x Zimmermannsstift

- Gewicht (netto) **5,6 kg**
- Maße (H x B x T) **290 x 435 x 200 mm**



### BOSCH Akku-Winkelschleifer solo GWS 18-125V-LI SOLO in L-BOXX Kat. B Art.-Nr. 718913

Leistungsstärkste 18-Volt-Winkelschleifer, höchste Abtrags- und Schnittleistung seiner Klasse, extrem robuster und belastbarer 4-Pol-Hochleistungsmotor, kompakte Bauform und leichtes Gewicht (nur 2,3 kg), innovative COOLPACK-Akkus, Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, Bosch Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer, praktische Batterie-Ladezustandsanzeige, Getriebekopf in 90 Grad Schritten drehbar, Handgriff links und rechts einsetzbar, verdrehsichere Schutzhaube, kein Memory-Effekt. **Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.**

-  Gewicht (brutto)  
**2,3 kg**
-  Maße (H x L x B)  
**150 x 460 x 355 mm**



### BOSCH Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC SOLO Art.-Nr. 718911

In L-BOXX Kat. B, mit SDS plus GBH 18 V-EC, ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht, liefert 1,7 Joule Schlagenergie und wiegt nur 2,6 kg, bürstenlosen EC-Motor, innovative COOLPACK Akkus, Bosch Electronic Cell Protection (ECP), kein Memory-Effekt, Solo Version, L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010), Zusatzhandgriff (2 602 025 141), Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

-  max. Bohr-Ø  
**Beton 18 mm**  
**Stahl 13 mm**  
**Holz 20 mm**
-  Schalldruckpegel  
**91 db (A)**
-  Gewicht (mit Akku)  
**2,6 kg**
-  Werkzeuglänge  
**285 mm**



### BOSCH Akku-Bohrschrauber in L-Boxx Art.-Nr. 189871

Personalisierte Einstellungen wie für die Präzisionskupplung können per Smartphone an die Anforderungen angepasst und gespeichert werden. Sensitivität der Funktion KickBack Control ebenfalls über Fernzugriff verstellbar. Kompatibel mit TrackMyTools, dem intelligenten Bestandsmanagementsystem von Bosch. Sehr kurze Kopflänge (nur 173 mm) Innovative COOLPACK-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne COOLPACK). Electronic Motor Protection (EMP) schützt den 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter. **Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.**

-  max. Bohr-Ø  
**Stahl 13 mm**  
**Holz 38 mm**
-  Gewicht (brutto)  
**1,8 kg**
-  Werkzeughöhe  
**248 mm**



### BOSCH Starter-Set 1x ProCORE 18V 4,0Sh + GAL 18V-40 Art.-Nr. 240341

Starter-Set 1 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40, Leistung eines normalen 18V-Akkus bei kompakter, leichter Bauweise, Neue Zellentechnologie mit gleicher Leistung wie ein 18V-/4,0 Ah-Standardakku bei optimierten Abmessungen und geringerem Gewicht., Extrem schnelle Aufladezeit für alle 18V-Akkus, beispielsweise Aufladen eines ProCORE18V 4.0Ah-Akkus in nur 48 Minuten zu 80 %, Kompatibel seit 2008: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge, 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB); Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ); Karton

-  Gewicht (brutto)  
**1,3 kg**



### BOSCH Akku-Rasenmäher

Universalrotak 36-560 ST **Art.-Nr. 739431**

Akku-Rasenmäher Universalrotak 36-560. Für leises Mähen mit kabelloser Freiheit und ausgezeichneten Ergebnissen. Dank ProSilence bis zu 30 % weniger Geräusche und angenehmere Akustik. Die Schnitthöhe kann per einfachem Schalterdruck in sechs Stufen von 25 bis 70 mm eingestellt werden. Das LeafCollect-Messer schneidet Gras perfekt oder sammelt Laub für eine einfache Entsorgung. Zum Rasenmähen sowie zum Aufnehmen und Häckseln von Laub. ErgoFlex-Handgriffe für eine bequeme, gesunde Körperhaltung. Im Lieferumfang ist folgendes Zubehör enthalten: 2 Akkupacks 36 V / 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akkus, Ladegerät AL 3620 CV

 Fangsackvolumen  
**40 Liter**

 Schnittbreite  
**380 cm**

 Schnitthöhe  
**2,5 - 7 cm**

 Gewicht (mit Akku)  
**14 kg**



### BOSCH Akku-Laubbläser

ALB 18V LI 2,5Ah **Art.-Nr. 9364608**

Akku-Laubbläser ALB 18 LI, leichte und komfortable Laubbläser, 18-V-Lithium-Ionen-Akku für kabellose Freiheit mit bis zu 10 Minuten Laufzeit, leichtes und ergonomisches Design für eine bequeme Handhabung, bis zu 210 km/h Luftstromgeschwindigkeit für schnelles und effizientes Arbeiten, einfache Bereinigung von Terrassen- und Gartenflächen. Power for ALL: ein Akku für ein komplettes Home and Garden Werkzeugsystem, Syneon Chip steuert den Energieverbrauch – für optimale Effizienz und längere Laufzeit, 1 Akkupack PBA 18 V 2.5 Ah W-B, Ladegerät AL 1830 CV.

 Leistung  
**45 Watt**

 Gewicht (netto)  
**1,8 kg**

 Maße (H x B x T)  
**243 x 474 x 184 mm**



## UNSER ANGEBOT

### 36 Monate Vollservice

Sichern Sie die Werkzeuge Ihrer Kunden für 3 Jahre umfassend über kostenlose Reparaturen ab auch bei Verschleiß und weiteren Extras, wie der Bereitstellung von Ersatzgeräten während der Reparatur.



### 3 Jahre Garantie

Verlängern Sie kostenfrei die Garantie für Ihre Kunden auf 3 Jahre.



## IHRE VORTEILE

- ▶ Mehr Service für Ihre Kunden: Verlängern Sie die 3 Jahre Garantie oder schließen Sie den 36 Monate VollService direkt für Ihre Kunden ab.
- ▶ Schnell und einfach für Sie: Registrierung funktioniert über Kameran-Scan des Typenschildes mit der PRO360 App.

## SO EINFACH GEHTS



**1. Händler-Account anlegen**



**2. Kunde hinzufügen**



**3. Geräte für Service registrieren**

# Wir sind FEGA & Schmitt – ihr leistungsstarker, regionaler Elektrogroßhändler

Wir sind Ihr Spezialist für Elektromaterial. Mit mehr als 45.000 gelagerten Produkten für den Handwerks- und Industriebedarf können wir die unterschiedlichsten Branchen innerhalb von 24 Stunden pünktlich beliefern. Unser Ziel ist es, Ihre Service- und Qualitätsansprüche stets zu erfüllen.

Neben diesen Ansprüchen informieren wir uns kontinuierlich über die neusten technologischen Entwicklungen. Sei es im Bereich neuer Produkte oder zu den Themen neue Prozesse und die Digitalisierung im Handwerk. Dieses Wissen geben wir gerne an Sie weiter. Mit Hilfe von Schulungen oder durch unsere eigene Elektriker Community und Videos.

Wir unterstützen Ihre Projekte nicht nur mit unseren vielfältigen

Produkten, sondern auch mit dem Wissen unserer Spezialisten vor Ort. Sollte das Objekt mal etwas größer sein, ist das mit uns auch kein Problem. Unsere Objektteilungen kümmern sich von Anfang bis Ende darum. Sie müssen nur noch Ihr Handwerk ausüben.

Aber nicht nur das Handwerk ist bei uns bestens aufgehoben. Wir stellen unter anderem Betriebswerkstätten, komplette Baustellen und Industriebetriebe aus. Die unterschiedlichsten Branchen vertrauen uns, da wir genau wissen, dass keine der anderen gleicht. Unsere Industry Competence Center sind auf die Anliegen des Industriebereichs ausgerichtet und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Ob Handwerk oder Industrie, wir finden immer eine passende Lösung für Sie, denn ... wir machen es einfach.

# 45.000

BESTANDSGEFÜHRTE ARTIKEL

# 27.000

TÄGLICHE KOMMISSIONIERPOSITIONEN

# 57


STANDORTE

# 1.144

MITARBEITER

# 582.000.000 €

UMSATZ

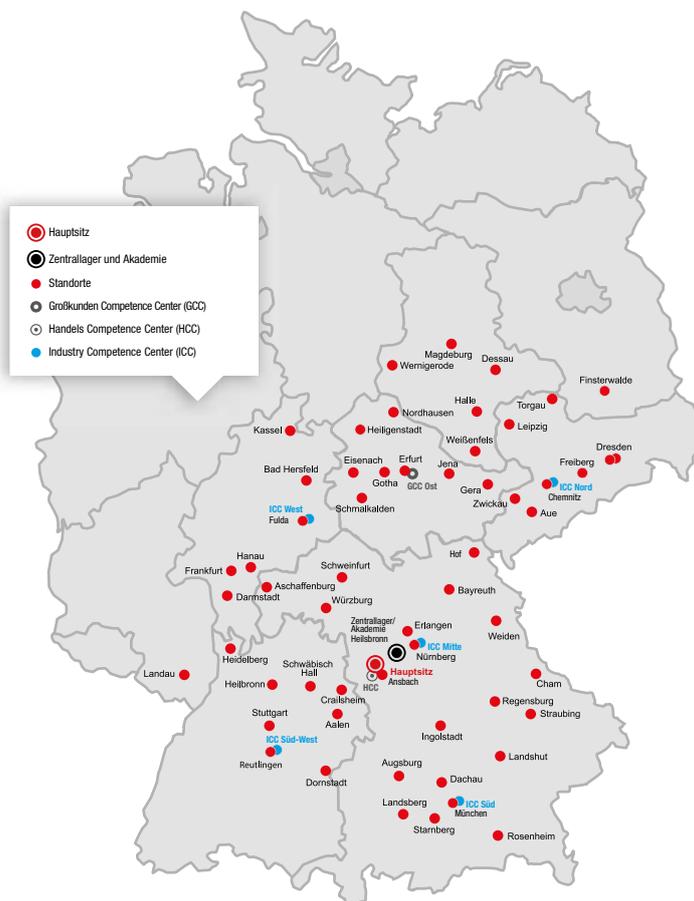

## Unsere Niederlassungen – gelebte Kundennähe

Sie sind das Herz und die Seele von FEGA & Schmitt und immer für Sie da: unsere Niederlassungen von Magdeburg bis Rosenheim, von Landau bis Dresden. Über 1.000 Mitarbeiter sind von Montag bis Freitag für Sie vor Ort im Einsatz, um Sie in jeder Situation passend zu unterstützen. Rufen Sie uns einfach an und lassen Sie sich von unseren Experten beraten. Egal ob Standardfragen oder Spezialfälle, wir finden die passende Lösung mit Ihnen! Dabei legen wir viel Wert auf eine persönliche, familiäre Atmosphäre mit kompetenter Beratung.



**Finden Sie jetzt die passende Niederlassung:**  
Im Onlineshop am Ende der Seite hinter dem Link  
„Ansprechpartner“



**FEGA & Schmitt**  
LEASING UND MIETKAUF



**Für jeden die passende Finanzierung.**

**Unser Leasing und Mietkauf**

## **IHRE VORTEILE**

- Steuerersparnis – Leasingraten zählen zu Betriebsausgaben
- Vollamortisation möglich – entscheiden Sie selbst
- Sie behalten Ihre Liquidität
- 20 % des Leasingwertes können Verbrauchsgüter sein



**FEGA & Schmitt**  
HANDELS COMPETENCE CENTER

Tel.: 0981 8903-156  
hcc@fega-schmitt.de

**Wir machen es einfach.**

**www.fega-schmitt.de**



## Unsere Lieferanten auf einen Blick

Qualitätsprodukte aus den Bereichen Klein- und Großgeräte, Unterhaltungselektronik, Werkzeuge und Lichttechnik





**FEGA & Schmitt**  
ONLINESHOP



**Bestellen kinderleicht gemacht ...**

**FEGA & Schmitt Onlineshop**

### **IHRE VORTEILE**

- Zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten
- Zu jeder Zeit bestellen, von jedem Ort
- Papierloses Büro
- Ware pünktlich vor Ort, Bestellmöglichkeit bis 19 Uhr
- Auch als App



**Wir machen es einfach.**

[www.fega-schmitt.de](http://www.fega-schmitt.de)

**FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH · Hauptverwaltung · Rettistrasse 5 · 91522 Ansbach · Telefon 0981 8903-0 · Telefax 0981 8903-161 · info@fega-schmitt.de**

**Aalen**  
Hirsbachstr. 31  
73431 Aalen  
Telefon 07361 556194-0  
Telefax 07361 556194-30  
aalens@fega-schmitt.de

**Ansbach**  
Rettistrasse 5  
91522 Ansbach  
Telefon 0981 4878543-200  
Telefax 0981 4878543-161  
ansbach@fega-schmitt.de

**Aschaffenburg**  
Mörswiesenstraße 36  
63741 Aschaffenburg  
Telefon 06021 3081-0  
Telefax 06021 3081-20  
aschaffenburg@fega-schmitt.de

**Aue**  
Rudolf-Breitscheid-Straße 48  
08280 Aue  
Telefon 03771 25481-13  
Telefax 01805 8903005910  
aue@fega-schmitt.de

**Augsburg**  
Wernher-von-Braun-Straße 8  
86368 Gersthofen  
Telefon 0821 478676-0  
Telefax 0821 478676-50  
augzburg@fega-schmitt.de

**Bad Hersfeld**  
Frankfurter Straße 11  
36251 Bad Hersfeld  
Telefon 06621 9247-0  
Telefax 06621 9247-20  
badhersfeld@fega-schmitt.de

**Bayreuth**  
Dieselstraße 13  
95448 Bayreuth  
Telefon 0921 785178-0  
Telefax 0921 785178-34  
bayreuth@fega-schmitt.de

**Cham**  
Chammünster Nord A2  
93413 Cham, Gewerbebepark  
Telefon 09971 8513-0  
Telefax 09971 8513-20  
cham@fega-schmitt.de

**Chemnitz**  
Mauersbergerstraße 20  
09117 Chemnitz  
Telefon 0371 81004-0  
Telefax 0371 81004-10  
chemnitz@fega-schmitt.de

**Crailsheim**  
Zur Flügellau 44  
74564 Crailsheim  
Telefon 07951 9199-0  
Telefax 07951 9199-18  
crailsheim@fega-schmitt.de

**Dachau**  
Newtonstraße 16  
85221 Dachau  
Telefon 08131 333989-0  
Telefax 08131 333989-9  
dachau@fega-schmitt.de

**Darmstadt**  
Haasstraße 9  
64293 Darmstadt  
Telefon 06151 8759-0  
Telefax 06151 8759-20  
darmstadt@fega-schmitt.de

**Dessau**  
Junkersstraße 37  
06847 Dessau  
Telefon 0340 54076-0  
Telefax 0340 54076-29  
dessau@fega-schmitt.de

**Dornstadt**  
Dieselstraße 15  
89160 Dornstadt  
Telefon 07348 967214-0  
Telefax 07348 967214-20  
dornstadt@fega-schmitt.de

**Dresden**  
Mohorner Straße 15  
01159 Dresden  
Telefon 0351 4285-0  
Telefax 0351 4214680  
dresden@fega-schmitt.de

**Dresden**  
Bürgerstraße 56  
01127 Dresden  
Telefon 0351 84202-20  
Telefax 01805 89030059-40  
dresden@fega-schmitt.de

**Eisenach**  
Rennbahn 29  
99817 Eisenach  
Telefon 03691 88939-0  
Telefax 03691 88939-50  
eisenach@fega-schmitt.de

**Erfurt**  
Am Rasenrain 6  
99086 Erfurt  
Telefon 0361 7394-300  
Telefax 0361 7394-350  
erfurt@fega-schmitt.de

**Erlangen**  
Hilpertstraße 30  
91052 Erlangen  
Telefon 09131 7626-0  
Telefax 09131 7626-71  
erlangen@fega-schmitt.de

**Finsterwalde**  
Gröbitzer Weg 77  
03238 Finsterwalde  
Telefon 03531 507758-0  
Telefax 03531 507758-99  
finsterwalde@fega-schmitt.de

**Frankfurt am Main**  
Katharina-Paulus-Str. 6e – f  
65824 Schwalbach a. Taunus  
Telefon 06196 9501-0  
Telefax 06196 9501-357  
frankfurt@fega-schmitt.de

**Freiberg**  
Annabergerstraße 19a  
09599 Freiberg  
Telefon 03731 775929-0  
Telefax 03731 775929-99  
freiberg@fega-schmitt.de

**Fulda**  
Frankfurter Straße 109 – 119  
36043 Fulda  
Telefon 0661 9445-0  
Telefax 0661 9445-280  
fulda@fega-schmitt.de

**Gera**  
Berliner Straße 183  
07546 Gera  
Telefon 0365 43760-0  
Telefax 0365 43760-50  
gera@fega-schmitt.de

**Gotha**  
Ohrdruffer Straße  
99867 Gotha (Gewerbep. Klinge)  
Telefon 03621 7201-0  
Telefax 03621 7201-50  
gotha@fega-schmitt.de

**Halle**  
Berliner Straße 29  
06116 Halle  
Telefon 0345 4447973-0  
Telefax 0345 4447973-99  
halle@fega-schmitt.de

**Hanau**  
Donaustraße 7  
63452 Hanau  
Telefon 06181 9868-0  
Telefax 06181 9868-10  
hanau@fega-schmitt.de

**Heidelberg**  
Handelsstraße 9  
69214 Eppelheim  
Telefon 06221 759035-0  
Telefax 06221 759035-90  
heidelberg@fega-schmitt.de

**Heilbad Heiligenstadt**  
Josef-Rodenstock-Straße 7  
37308 Heilbad Heiligenstadt  
Telefon 03606 506607-0  
Telefax 03606 506607-19  
heiligenstadt@fega-schmitt.de

**Heilbronn**  
Gottlieb-Daimler-Straße 60  
74076 Heilbronn  
Telefon 07131 15525-0  
Telefax 07131 15525-99  
heilbronn@fega-schmitt.de

**Hof**  
Kornbergstraße 35  
95032 Hof  
Telefon 09281 540555-10  
Telefax 09281 540555-20  
hof@fega-schmitt.de

**Ingolstadt**  
Bunsenstraße 36  
85053 Ingolstadt  
Telefon 0841 9938752-0  
Telefax 0841 9938752-50  
ingolstadt@fega-schmitt.de

**Jena**  
Ilmstraße 6  
07743 Jena  
Telefon 03641 4544-0  
Telefax 03641 4544-30  
jena@fega-schmitt.de

**Kassel**  
Göttinger Straße 29  
34123 Kassel  
Telefon 0561 50048-0  
Telefax 0561 50048-11  
kassel@fega-schmitt.de

**Landau**  
Lise-Meitner-Straße 8  
76829 Landau  
Telefon 06341 9209-0  
Telefax 06341 9209-99  
landau@fega-schmitt.de

**Landsberg am Lech**  
Rudolf-Diesel-Straße 5  
86899 Landsberg am Lech  
Telefon 08191 973417-0  
Telefax 08191 973417-50  
landsberg@fega-schmitt.de

**Landshut**  
Ludmillastraße 30  
84034 Landshut  
Telefon 0871 92290-0  
Telefax 0871 92290-25  
landshut@fega-schmitt.de

**Leipzig**  
Fölpstraße 2a  
04347 Leipzig  
Telefon 0341 3374270-0  
Telefax 0341 3374270-70  
leipzig@fega-schmitt.de

**Magdeburg**  
Sülzborn 12  
39128 Magdeburg  
Telefon 0391 244708-0  
Telefax 0391 244708-16  
magdeburg@fega-schmitt.de

**München**  
Daimlerstraße 3  
85551 Kirchheim  
Telefon 089 900007-0  
Telefax 089 9043840  
muenchen@fega-schmitt.de

**Nordhausen**  
Hallesche Straße 53  
99734 Nordhausen  
Telefon 03631 462211-0  
Telefax 03631 462211-50  
nordhausen@fega-schmitt.de

**Nürnberg**  
Südwestpark 108  
90449 Nürnberg  
Telefon 0911 641766-0  
Telefax 0911 641766-18  
nuernberg@fega-schmitt.de

**Regensburg**  
Donauufer Straße 172 d  
93059 Regensburg  
Telefon 0941 4024-0  
Telefax 0941 4024-139  
regensburg@fega-schmitt.de

**Reutlingen**  
Am Heilbrunnen 47  
72766 Reutlingen  
Telefon 07121 930749-0  
Telefax 07121 930749-12  
reutlingen@fega-schmitt.de

**Rosenheim**  
Sepp-Heindl-Straße 7  
83026 Rosenheim  
Telefon 08031 407-0  
Telefax 08031 407-35  
rosenheim@fega-schmitt.de

**Schmalkalden**  
An der Asbacher Straße 3  
98574 Schmalkalden  
Telefon 03683 7911-0  
Telefax 03683 7911-20  
schmalkalden@fega-schmitt.de

**Schwäbisch Hall**  
Geschwister-Scholl-Straße 83  
74523 Schwäbisch Hall  
Telefon 0791 956698-0  
Telefax 0791 956698-20  
schwaebisch-hall@fega-schmitt.de

**Schweinfurt**  
Robert-Bosch-Straße 9  
97424 Schweinfurt  
Telefon 09721 541745-0  
Telefax 09721 541745-50  
schweinfurt@fega-schmitt.de

**Starnberg**  
Gautinger Straße 2  
82319 Starnberg  
Telefon 08151 9123-0  
Telefax 08151 9123-50  
starnberg@fega-schmitt.de

**Straubing**  
Hirschberger Ring 29  
94315 Straubing  
Telefon 09421 8000-0  
Telefax 09421 8000-27  
straubing@fega-schmitt.de

**Stuttgart**  
Heilbronner Straße 293  
70469 Stuttgart  
Telefon 0711 4890779-0  
Telefax 0711 4890779-50  
stuttgart@fega-schmitt.de

**Torgau**  
Domnitzscher Straße 32  
04860 Torgau  
Telefon 03421 7286-0  
Telefax 03421 7286-21  
torgau@fega-schmitt.de

**Weiden**  
Pressather Straße 37  
92637 Weiden  
Telefon 0961 67052-0  
Telefax 0961 67052-99  
weiden@fega-schmitt.de

**Weißenfels**  
Schlachthofstraße 29  
06667 Weißenfels  
Telefon 03443 33600-90  
Telefax 03443 33600-99  
weissenfels@fega-schmitt.de

**Wernigerode**  
Benzingeröder Chaussee 76  
38852 Wernigerode  
Telefon 03943 5475-0  
Telefax 03943 5475-16  
wernigerode@fega-schmitt.de

**Würzburg**  
Gatteringerstraße 1  
97076 Würzburg  
Telefon 0931 2963-0  
Telefax 0931 2963-11  
wuerzburg@fega-schmitt.de

**Zwickau**  
Am Westsachsenstadion 1  
08056 Zwickau  
Telefon 0375 50196-0  
Telefax 0375 50196-55  
zwickau@fega-schmitt.de

**Industry Competence Center (ICC)**  
**ICC Nord – Chemnitz**  
Mauersbergerstraße 20  
09117 Chemnitz  
Telefon 0371 81004-46  
Telefax 0371 81004-48  
icc.nord@fega-schmitt.de

**ICC Mitte – Nürnberg**  
Südwestpark 37 – 41  
90449 Nürnberg  
Telefon 0911 2550997-0  
Telefax 0911 2550997-99  
icc.mitte@fega-schmitt.de

**ICC West – Fulda**  
Frankfurter Straße 109 – 119  
36043 Fulda  
Telefon 0661 9445-265  
Telefax 0661 9445-290  
icc.west@fega-schmitt.de

**ICC Süd-West – Reutlingen**  
Bei der Wendlerei 1  
72764 Reutlingen  
Telefon 07121 930749-50  
Telefax 07121 930749-55  
icc-sued-west@fega-schmitt.de

**ICC Süd – München**  
Daimlerstraße 3  
85551 Kirchheim bei München  
Telefon 089 900007-0  
Telefax 089 900007-66  
icc.sued@fega-schmitt.de

**Großkunden Competence Center (GCC)**  
**GCC Ost – Erfurt**  
Am Rasenrain 6  
99086 Erfurt  
Telefon 0361 7394-391  
Telefax 0361 7394-399  
gcc@fega-schmitt.de

**Handels Competence Center (HCC)**  
**HCC – Ansbach**  
Rettistr. 5  
91522 Ansbach  
Telefon 0981 8903-156  
hcc@fega-schmitt.de

